

CS62D


2 端口PS/2 DVI 带线式KVM多电脑切换器

相较于过去的Petite系列带线式KVM多电脑切换器，CS62D最大的突破在于提供DVI功能，可充分满足您对于高质量电脑图像显示的需求。DVI视频信号的优点在于消除模拟图像信号在转换时产生的图像扭曲问题，进而显示出更清晰的图像。

CS62D的另一项创新功能是提供外接式切换按键，通过此切换按键您将从桌面操控电脑的切换，同时将KVM置放于对您来说最方便且不影响工作空间的位置。



连线示意图

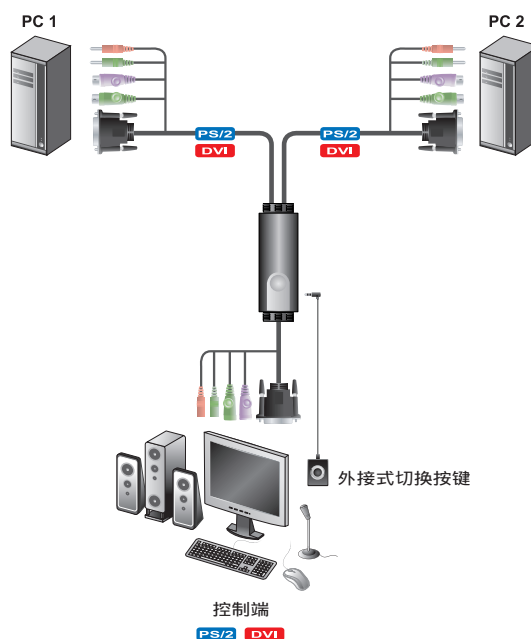

功能特色

- 一组采用DVI显示器的控制端管理2台PS/2电脑
- 完全兼容于DVI-Digital 规格
- 支持扬声器/麦克风功能、及2.1 环绕立体声道
- 可通过外接式切换按键，快速选择连接端口
- 造型精巧，整合多种线材于一体(主控台1.2米; 电脑0.6与1.2米)
- KVM/音频独立切换- 使用者在二台电脑之间进行切换时，可选择同步或非同步切换扬声器及麦克风的音频，提高系统操作的方便性与弹性
- 安装简易- 无须软件，仅须将线材正确的连接至电脑
- 可通过前端面板按钮或热键切换电脑
- 自动扫描功能可监控电脑操作
- 支持热插拔- 不需关闭KVM电源即可增加或移除连接电脑
- LED灯号可监控电脑状态
- 键盘/鼠标信号模拟，确保开机零失误
- 支持微软IntelliMouse和多数鼠标的滚轮设备
- 切换时能存贮与回复Caps Lock、Num Lock与Scroll Lock 等按键状态
- 超高频分辨率 - 最高达1600 x 1200 @ 60Hz; 支持DDC2B
- 无须外接电源
- 支持 Windows 2000 以上版本、Linux、及Free BSD等多种操作系统

产品规格

规格功能			CS62D
电脑连接数			2
电脑切换选择			热键; 按钮
连接端口	控制端 (近程)	键盘	1 x Mini DIN-6 母头 (紫)
		显示器	1 x DVI 母头 (黑)
		鼠标	1 x Mini DIN-6 母头 (绿)
		扬声器	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)
		迈克风	1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红)
	电脑端 (远程)	键盘	2 x Mini-DIN-6 公头 (紫)
		显示器	2 x DVI 公头 (黑)
		鼠标	2 x Mini-DIN-6 公头 (绿)
		扬声器	2 x Stereo Jack公头 (绿)
		迈克风	2 x Stereo Jack 公头 (粉红)
远程切换器		1 x Stereo Jack	
切换器	连接端口	1 x 按钮	
LED指示灯	已选择	2 (绿)	
连接线长度	控制端	键盘/鼠标	0.2米
		显示器	1.2米
	电脑	0.6米, 1.2米	
信号模拟	键盘/鼠标		PS/2
视频分辨率			1600 x 1200 @ 60Hz; DDC2B
扫描间隔			3, 5, 10, 20 秒
操作环境	操作温度		0 - 50°C
	存贮温度		-20 - 60°C
	湿度		0 - 80% RH, 非凝结
机体属性	外壳		塑料
	重量		0.62公斤
	尺寸 (长 x 宽 x 高)		8.45 x 3.40 x 2.13 公分

*本公司保留变更规格与图片的权利。