


## 2L-2901

### 屏蔽式数字音频延长线

- 2L-2901屏蔽式数字音频延长线是一款屏蔽式双绞线缆，广泛用于数据传输。导线与外皮绝缘体间有金属层屏蔽，能有效抑制外来电磁干扰，并降低电噪声的影响。2L-2901支持长距离高质量的影音传输。

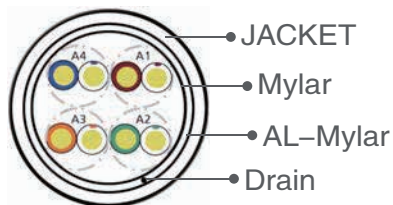

### 产品特性

- 支持高质量RGB影像长距离传输
- 屏蔽式低色偏线缆长度达305m
- 延迟色偏(Delay Skew): 1-100 MHz 25nS/100m Max.
- 线缆外包覆采用PVC
- 屏蔽设计: 铝箔麦拉
- 导体材质: 24 AWG铜线
- 兼容于与ATEN数字Cat 5视频延长器、KVM信号延长器与Cat 5 KVM多电脑切换器
- 通过UL、ETL认证

KVM信号延长器  
(本地)


PC

2L-2901

KVM信号延长器  
(远程)


控制端

### 产品规格

线缆结构		2L-2901
导体	尺寸	24 AWG
	材质	单股铜线
	绞合外径	1/0.5 ± 0.008 mm
绝缘体	平均厚度	0.20mm
	外径	0.99 ± 0.05 mm
	材质	聚稀烃
	颜色	1. 橘 × 白 / 橘条纹
		2. 蓝 × 白 / 蓝条纹
		3. 棕 × 白 / 棕条纹
		4. 绿 × 白 / 绿条纹
屏蔽方式(1)	材质	麦拉
	外层	100% 覆盖率 25% 重叠率
地线	尺寸	26 AWG
	材质	镀锡铜线
	外径	7/0.16 ± 0.008 mm
屏蔽方式(2)	材质	铝箔麦拉
	外层	100% 覆盖率 25% 重叠率
外披体	平均厚度	0.45 mm
	外径	5.6 ± 0.20 mm
	材质	PVC
	颜色	黑

