

USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM信号延长器(1920 x 1200 @ 100m) CE620


- ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM 信号延长器整合最新 HDBaseT™ 2.0 技术，可提供市面上最可靠的视频、音频、USB 和 RS-232 信号传输方式。CE620 通过单一 Cat5e/6 线缆传输高质量 DVI 视频、PCM 双声道数字音频、USB 2.0 和 RS-232 信号，距离可达 100 米。CE620 的线缆安装简易并支持各种信号，最适合需要便利远程访问的应用，例如交通控制中心、医疗院所、工业仓库和延伸工作站等地。



功能特性

- HDBaseT™ 2.0 技术
 - ◆ 通过单一以太网络线缆延长视频、音频、USB 及 RS-232 信号
 - ◆ EDID 缓冲器可确保顺利开机并以最高质量显示
 - ◆ 增强位错误侦测与修正，可在高画质视频传输期间防止信号干扰
- 远距离高视频质量
 - ◆ HDBaseT™ 标准模式 – 分辨率高达 1920 x 1200@100 米
 - ◆ HDBaseT™ 远距模式 – 分辨率高达 1920 x 1080@150 米
- 远距模式切换开关 – 快速切换 HDBaseT™ 标准及远距模式
- 整合式 USB 2.0 连接端口 – 确保周边设备的高传输速度
- 支持双声道 PCM 数字音频 – 确保高质量音频传输
- 支持通过按钮或快速键执行 PC 唤醒功能
- 内建 8KV/15KV 静电保护 (接触放电 8KV; 空气放电 15KV)

附注：CE620 不支持 HDCP

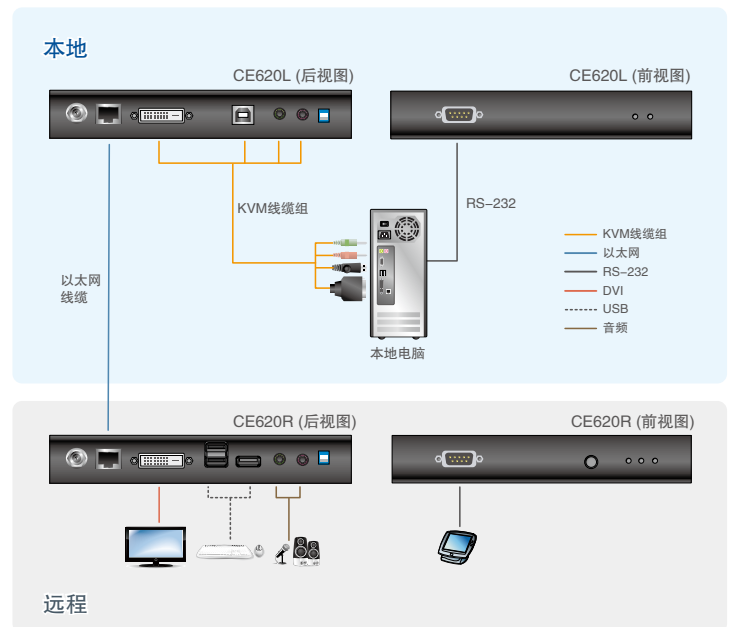

产品规格

功能	CE620L	CE620R
接口		
控制端端口	N/A	1 x DVI-D 母头 (白) 3 x USB Type A 母头 1 x Mini 立体声插孔 母头 (绿) 1 x Mini 立体声插孔 母头 (粉红)
KVM 端口	1 x DVI-D 母头 (白) 1 x USB Type B 母头 (白) 1 x Mini 立体声插孔 母头 (绿) 1 x Mini 立体声插孔 母头 (粉红)	N/A
RS-232		1 x DB-9 母头 (黑)
电源		1 x DC Jack (可锁式)
设备至设备		1 x RJ-45 母头 (黑)
LED		
电源	1 (绿)	1 (绿)
联机	1 (橘)	1 (橘)
影像输出	N/A	1 (橘)
开关		
远距模式切换		1 x 滑动开关
固件更新		1 x 滑动开关
按钮		
唤醒按钮	N/A	1 x 按钮
视频分辨率	1600 x 1200 & 1920 x 1200 @ 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a)	1600 x 1200 & 1920 x 1200 @ 90 m (Cat 5e) / 100 m (cat 6/6a)
耗电量	DC 5 V, 3.0 W	DC 5 V, 5.6 W
作业环境		
操作温度		0° 至 40° C
储存温度		-20° 至 60° C
湿度		0 - 80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳		金属
重量	0.64 kg	0.63 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm	18.20 x 12.28 x 2.87 cm