

USB-C 双屏幕迷你扩充基座

UH3231

- ATEN宏正UH3231为一款USB-C双屏幕迷你扩充基座，可将您的USB-C设备转换为双屏幕工作站。此产品与最新USB 3.1 Type-C规格兼容，并且支持视频转换器功能，可将HDMI、DVI或VGA输出转为双屏幕模式之用。UH3231可将视频自来源设备发送至两个DisplayPort屏幕，通过单一缆线将视频传输分割为屏幕显示，同时维持达 1080p 的高品质分辨率。


UH3231 USB-C双屏幕迷你扩充基座利用USB-C连线，在笔记型或桌上型电脑间建立高速可靠的资料传输；最多可与128 台的其他周边设备连接，包括Dual DP及USB 3.1设备。UH3231轻巧的机体设计让您可充分利用工作空间，同时也是您外出洽公时的最佳方案。



产品特性

- 兼容于USB 3.1 Gen1规格
- 以双屏幕输出，将一台电脑连接至两个DisplayPort屏幕
- 通过单一显示输出支持4K（UHD）分辨率
- 同时支持达1920 x 1080的双屏幕输出*
- USB 3.1 Gen1连接端口，数据传输速率最高可达5Gbps
- 通过DP++ 标准支持各种视频转换器
- 即插即用- 无须驱动程式或外接电源适配器

* Mac电脑仅支持单一屏幕输出

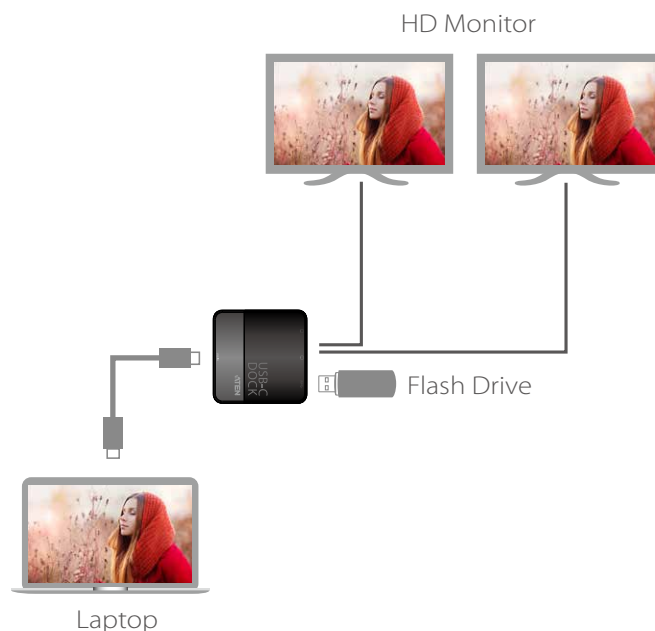

产品规格

功能	UH3231
电脑连接数	1
接口	
电脑	1 x USB-C 母头 (黑色)
设备	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母头 蓝色)
视频输出	2 x DisplayPort 母头 (黑色)
LED	
电源	1 (蓝色 / 橘色)
视频分辨率	单显示器： DisplayPort – 3840 x 2160 @ 30 HZ* 双显示器： DisplayPort – 1920 x 1200 @ 60 HZ* *UH3231 支持 DP++ 标准，使用选购的主 / 被动视频转换器，将 DP 信号转换为 DVI / HDMI。
电源	
耗电量	DC 5 V, 15 W
包装明细	1 x 1m USB-C 连接线
作业环境	
操作温度	0° 至 40° C
储存温度	-20° 至 60° C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.18 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm

