

USB-C多端口迷你扩展坞

UH3232


- UH3232 USB-C多端口迷你扩展坞可通过单一线缆连接以太网、HDMI、VGA及USB Type-A连接端口至搭载USB-C连接端口的电脑。此四合一转换器具有整合及方便使用的特性，能够立即连接您的USB-C或Thunderbolt™ 3电脑至HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30 Hz) 或VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)视频输出、USB 3.1 Gen 1连接端口及Gigabit以太网等快速对接。采用6层PCBA设计，能够大幅降低信号干扰及失真的问题，使视频能够清晰不间断，千兆以太网可提供高达1000 Mbps的网络速度。此方便又多用途的扩展坞提供最佳携带方案，可通过USB-C电脑快速对接多种来源设备。

这个体积小、方便携带、适合旅行使用的扩展坞，让连接更简单！无论您到哪里都可以为您提供更多的桌面空间。UH3232使旅行携带更轻巧、连接更快速、工作更有效率。



产品特性

- 通过单一线缆连接 HDMI/VGA、以太网、USB Type-A 连接端口至搭载 USB-C 或 Thunderbolt™ 3 的电脑
- USB 3.1 Gen1，数据传输速率最高可达 5 Gbps
- Gigabit 以太网网络连接端口
- 支持 HDMI 1.4b 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) 分辨率或支持 VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) 分辨率
- 支持 Windows 10 (32-bit / 64-bit), Mac OSX Yosemite 10.10.5 及更新版本, OS X El Capitan 10.11 及更新版本
- 平整轻量化设计 - 便于携带

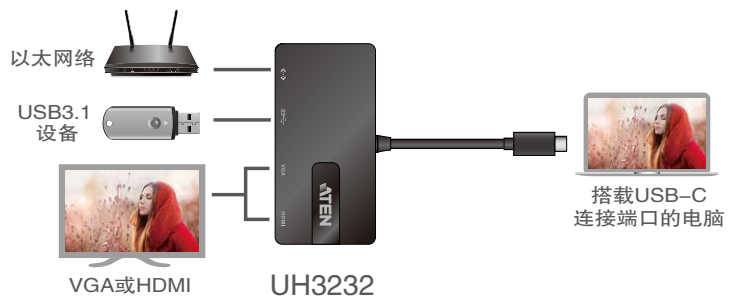

产品规格

功能	UH3232
电脑连接数	1
连接接口	
电脑设备	1 x USB-C 公头 (黑)
视频输出	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母头 (蓝) 1 x HDMI 母头 (黑) 1 x VGA 母头 (黑)
LAN 连接端口	1 x Gigabit Ethernet 母头 (黑)
视频分辨率	单显示器： VGA - 2048 x 1152 @ 60 或 HDMI - 3840 x 2160 @ 30
电源	
耗电量	DC 5V, 7.865W
作业环境	
操作温度	0° 至 40° C
储存温度	-20° 至 60° C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.07 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm