

# VE806

## HDMI over Cat 5 嵌入式信号延长器

- VE806 HDMI Over Cat 5 嵌入式信号延长器使用 Cat 5e 线缆连接，能延伸 HDMI 影音信号长达 60m 远。该产品支持常用的宽屏幕格式，能确保远距离传输的最佳影像质量。

VE806 通过使用第二条 Cat 5e 线缆在传送端或接收端间传输电源信号。VE806 的嵌入式设计可简化笨重繁杂的布线方式与安装，适用于会议厅、博物馆、展示厅等重视环境美观的场合。




### 产品特性

- 使用两条 Cat 5e 线缆连接本地与远程设备 – 一条传输影像与音频；另一条传送电源\*
- 可从传送端或接收端远程供电\*\*
- 延伸 HDMI 来源设备与 HDMI 显示设备之间的距离
- 视频分辨率 – 最高可达 1080p@60Hz(40m), 1080i@60Hz(60m)
- HDMI(3D, 深色); 兼容于 HDCP 规格
- 8 段式同步化调整开关可优化显示质量
- 支持宽屏幕分辨率
- 支持热插拔
- Decora 设计兼容于各种嵌入式墙板
- LED 指示灯显示电力来源及联机状态
- 支持立体声音频
- 内建 8KV/15KV ESD 静电保护
- 安装简易
- 可简洁安装嵌置于墙上
- 即插即用 – 无需安装任何软件

#### 注意:

\*连接第二条 Cat 5e 线缆，可在传送端或接收端远程供电

\*\*包装内附一个电源适配器，当电源不足时可通过电源适配器从远程供电至传送端或接收端

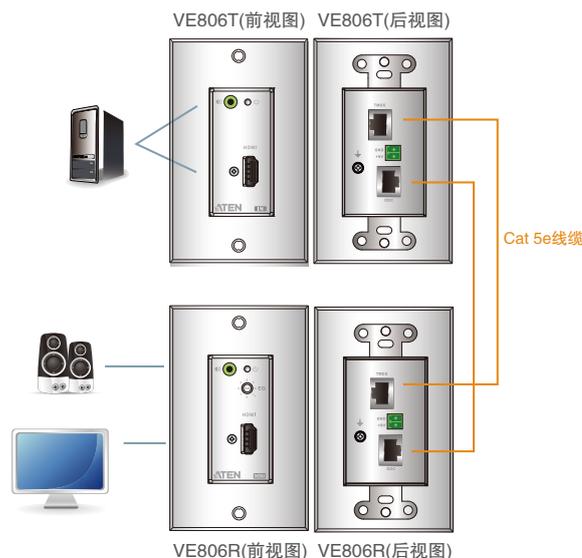

### 产品规格

功能		VE806T	VE806R
接口	视频输入	1 x HDMI Type A 母头(黑)	N/A
	视频输出	N/A	1 x HDMI Type A 母头(黑)
	音频输入	1 x 3.5mm 立体声 插口(绿)	N/A
	音频输出	N/A	1 x 3.5mm 立体声插口 (绿)
	DDC	1 x RJ-45 母头(银)	1 x RJ-45 母头(银)
	电源	1 x 端子台(绿)	1 x 端子台(绿)
LED 指示灯	TMDS	1 x RJ-45 母头(银)	1 x RJ-45 母头(银)
	电源	1(绿)	1(绿)
开关	连线	1(琥珀)	1(琥珀)
	EQ 补偿	N/A	1 x 旋钮
视频分辨率	1080p@60Hz(40m), 1080i@60Hz(60m)		
耗电量	DC 9V, 2.9W		
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0~80%RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.17kg	
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	10.11x4.44x4.40cm	10.41x4.40x4.00cm

