

DisplayPort HDBaseT-Lite视频延长器 VE901


- VE901 DisplayPort HDBaseT-Lite视频延长器可通过 Cat 6/6a 线缆延伸 DisplayPort 显示信号最远达 70m。此外，结合了 ATEN 及 HDBaseT™ 技术，可支持共享 4K 影音内容最远达 40m，同时为任何专业影音安装提供一个简单、高兼容性且具成本效益的解决方案。

VE901 DisplayPort HDBaseT-Lite 视频延长器对需要视频信号干扰防护的专业影音安装，如医疗及军事安装用途而言，堪称完美的解决方案。此外，轻巧体积与易安装设计再加上防滑 DC 电源孔的锁附设计，VE901 可安装在多数环境，同时确保高可靠性并让人放心。




产品特性

- HDBaseT 技术- 可通过单一 Cat 6/6a 线缆延伸 DisplayPort 连线最远达 70m
- HDBaseT 抗干扰能力- 通过 HDBaseT 技术在视频传输时提供抗信号干扰功能
- DisplayPort R 端支持 3.3V/500mA 功率输出，有效提升辅助设备能力
- 可安装于机架上

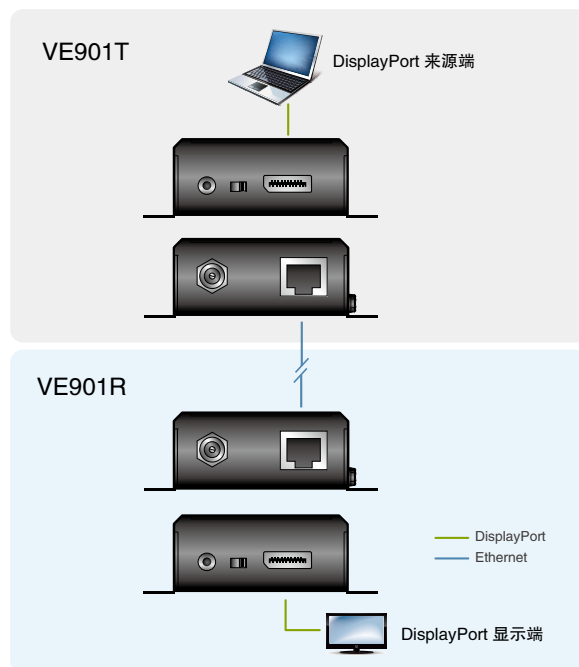

产品规格

功 能	VE901R	VE901T
视频输入		
接口	N/A	1 x DisplayPort 母头 (黑)
阻抗	N/A	100 Ω
最远距离	N/A	1.5m
视频输出		
接口	1 x DisplayPort 母头 (黑)	N/A
阻抗	100 Ω	N/A
视频		
最大数据传输率	10.2 Gbps (3.4 Gbps / 通道)	10.2 Gbps (3.4 Gbps / 通道)
最大像素时钟频率	340 MHz	340 MHz
规范	DisplayPort (深色 , 4K) 兼容于 HDCP 规格	
最高分辨率 / 距离	4K @ 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a); 1080p @ 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a) * 支持 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4)	
音频		
输入	N/A	1 x DisplayPort 母头 (黑)
输出	1 x DisplayPort 母头 (黑)	N/A
电源		
接口	1 x DC 插孔 (黑) 具锁附功能	
耗电量	DC 5V, 7.95 W	DC 5V, 3.13 W
作业环境		
操作温度	0° 至 40° C	0° 至 40° C
储存温度	-20° 至 60° C	-20° 至 60° C
湿度	0 – 80%RH, 无凝结	
机体属性		
外壳	金属	金属
重量	0.25 kg	0.25 kg
尺寸 (长x宽x高)	10.30 x 8.70 x 3.00 cm	10.30 x 8.70 x 3.00 cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Publish Date: 01/2017 V1.0



© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their resp
北京宏正腾达科技有限公司 (ATEN CHINA Co., Ltd.) 为宏正自动科技股份有限公司
完全代理 ATEN 宏正旗下全品牌