

CL1000 (CL1000M: 17" LCD)

抽拉式LCD控制端

- CL1000整合17" LED背光之LCD液晶屏幕、键盘及触控板于1U高度，以提供市场客户对整合型控制端设备另一新选择。已经拥有KVM切换器的用户，不需支付额外的费用便可以享受LCD KVM的好处。




产品特性

- 独家的LED照明灯 – 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触控板的可视度
- 整合17" LED背光之LCD显示器与KVM控制端于单一抽拉式机体
- LCD屏幕可展开至115度，以提供舒适的检视角度
- 抽拉式机身小于1U的设计 – 上盖与底部设计仅占用少于1U机架空间
- 兼容PS/2 KVM多电脑切换器
- 内置电源
- 抽拉式的调整功能，适用于不同的机架深度
- 高视频分辨率: 1280x1024@75Hz; 支持DDC, DDC2, DDC2B
- DDC仿真功能 – 每台服务器的视频设定会自动调整至屏幕显示的最佳状态
- 支持多国键盘语言: 英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文
- 一人上架创新设计 – 单人简易安装套件(选购)
- 支持跨平台 – Windows 2000/XP/Vista、Linux及FreeBSD

简易安装	深度(cm)
长(选购)	68 – 100
短(标准型)	42 – 72

简易安装 机架安装配件	深度(cm)
长(选购)	68 – 105
短(选购)	42 – 70

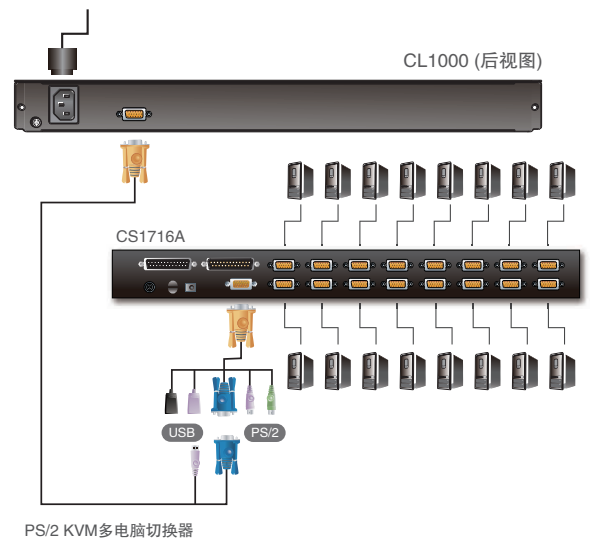

产品特性

功能	CL1000
接口	<div>电脑连接端口</div> <div>1 x SPHD 母头 (黄)</div> <div>电源</div> <div>1x三孔交流电插座</div>
开关	<div>LCD调整</div> <div>4 x 按键</div> <div>重启(Reset)</div> <div>1 x 嵌入式按键</div> <div>电源</div> <div>1 x 按钮</div>
LED 指示灯	<div>电源</div> <div>1 (绿色)</div> <div>Num Lock</div> <div>1 (绿色)</div> <div>Caps Lock</div> <div>1 (绿色)</div> <div>Scroll Lock</div> <div>1 (绿色)</div>
仿真功能	键盘/鼠标 PS/2
视频分辨率	17" LCD 1280 x 1024; DDC2B
输入额定值	100 – 240 VAC; 50/60 Hz; 1A
耗电量	17" LCD 120V, 14W / 230V, 16W
操作环境	<div>操作温度</div> <div>0–40° C</div> <div>储存温度</div> <div>–20–60° C</div> <div>湿度</div> <div>0–80% RH, 无凝结</div>
机体特性	<div>外壳</div> <div>金属 + 塑料</div> <div>重量</div> <div>17" LCD 12.30 kg</div> <div>尺寸 (长x宽x高)</div> <div>53.83 x 48.00 x 4.40 cm</div>

