


CS1784

4端口USB 2.0 DVI KVMP 多电脑切换器


CS1784 DVI KVMP多电脑切换器，为KVM产品功能创造了革命性的新方向。CS1784不仅同时结合4端口KVM多电脑切换器与2端口USB 2.0 Hub，并支持DVI显示器及音频功能。

Dual Link
DVI
Compatible

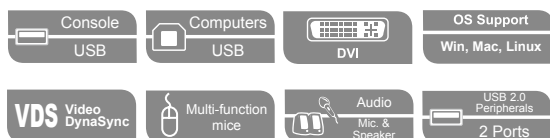

连线示意图

3种键盘/鼠标组合

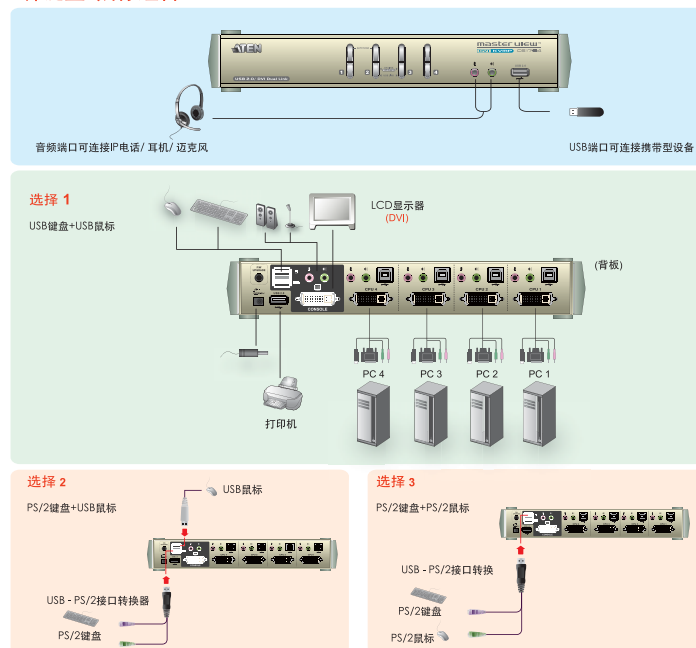

功能特性

- 一组USB控制端可管理4台电脑及2台USB周边设备
- 内置2端口USB 2.0 Hub
- 兼容USB 2.0规格
- 具备重低频反应能力，可支持2.1声道环绕音频输出系统、提供高音质量享受
- 控制端音频端口位于前面板以方便存取，适用于连接网络电话
- 支持电脑、USB周边设备、及音频功能独立切换
- 支持DVI-Digital与DVI-Analog显示器- 完全兼容于DVI规格与HDCP规格
- 高视频分辨率- 2560x1600(DVI Dual Link); 1920x1200(DVI Single Link)*
- 支持宽屏视频分辨率
- 可通过前面板按钮及热键切换电脑
- 跨平台支持- Windows 2000/ XP/ Vista、Linux、Mac及Sun
- 控制端鼠标端口模拟/ bypass功能支持全鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 显示器模拟技术- KVM多电脑切换器可读取、记忆显示器品牌及显示信息
- 键盘信号全模拟，确保开机零失误
- 支持及模拟Sun/Mac键盘**
- 自动扫描功能可监控电脑操作
- 支持固件更新

*2560 x 1600@60Hz(DVI Dual Link);3840 x 400@13Hz (DVI Single Link)仅支持特定的显示器分辨率

**1. PC键盘组合可模拟Sun/Mac键盘

2. Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

产品规格

功能		CS1784
电脑连接数		4
连接端口选择		热键、按钮
接口	控制端	键盘 1×USB Type-A母头(黑)
		鼠标 1×USB Type-A母头(黑)
		显示器 1×DVI-I母头(白)
		喇叭 2×Mini Stereo Jack母头(绿)
		麦克风 2×Mini Stereo Jack母头(粉红)
	电脑端	键盘/鼠标 4×USB Type-B母头(白)
		显示器 4×DVI-I母头(白)
		喇叭 4×Mini Stereo Jack母头(绿)
		麦克风 4×Mini Stereo Jack母头(粉红)
	USB Hub	
	固件更新	
	电源	
	1×4-conductor 3.5mm插座(黑)	
	1×DC电源插座	
切换按键	连接端口选择	4×按钮
LED指示灯	USB连线	4(绿)
	上线/已选择	4(橘)
模拟功能	键盘/鼠标	USB
视频分辨率	DVI-D: 2560x1600@60Hz(Dual Link) 1920x1200@60Hz(Single Link) DVI-A: 2048x1536; DDC2B	
扫描区间	1-99秒(预设为5秒)	
耗电量	DC 5.3V, 9W, 1.7A	
操作环境	操作温度	0-50°C
	储存温度	-20-60°C
	湿度	0-80%RH, 无凝结
型体特性	外壳	金属
	重量	0.94 kg
	尺寸(长×宽×高)	27.00×8.70×5.50 cm

*上述规格与图像仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利