8端口 真4K HDMI影音分配器

VS0108HB

ATEN VS0108HB 为一款真 4K HDMI 影音分配器，能将一个 HDMI 影音信号来源连接至 8 台 HDMI 显示设备。VS0108HB 支持杜比 True HD 和 DTS 音效、分辨率高达 真 4K 的影音信号、数据率 18Gbps、3D，以及 HD 无失真音频格式。VS0108HB 搭载 ATEN EDID 技术，能与显示设备顺利沟通 EDID 设定，确保 HDMI 信号在不同屏幕间拥有最佳分辨率，提供优质且顺畅的画面显示。

VS0108HB 符合现今 真 4K 信号传输趋势且讲求人性化操作，此机种适用于多种场合，如：家庭影院、商场、教育中心、会议室、以及任何需要将一个来源分配至多个屏幕的场合。

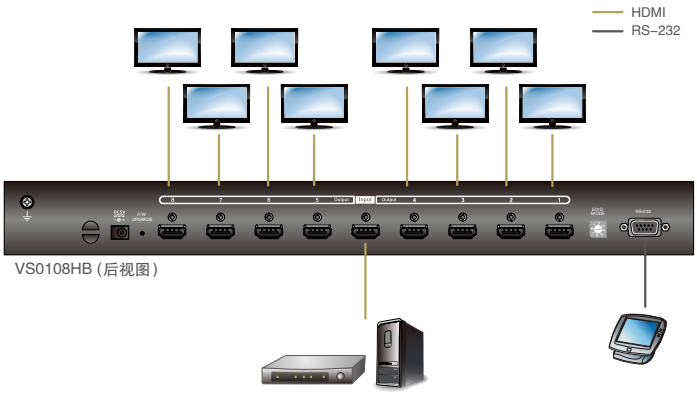

VS0108HB (后视图)

产品特性

- 一组 HDMI 影音信号来源连接至 8 台 HDMI 显示设备
- HDMI 2.0 (3D, 色深 , 4K) ; 符合 HDCP 2.2 规格
- 高视频分辨率 – 支持分辨率高达 真 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)
- 支持 HDR
- 长距离传输 – 高达 6 m (从视频信号输入至显示端)
- 内建双向 RS – 232 串口连接端口，可用于高阶系统控制
- 支持杜比 True HD 和 DTS 音效
- LED 指示灯清楚显示设备状态
- EDID Expert™– 可选择 EDID 设定的模式，能确保在不同屏幕间依然拥有最佳的分辨率并提供优质且顺畅的画面显示
- 即插即用 – 无需安装软件
- 机架式安装设计 (1U 设计)

产品规格

功 能	VS0108HB
视频输入	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑)
阻抗	100 Ω
最远距离	3m 输入来源至 VS0108HB，分辨率为 4K@60Hz (4:4:4)
视频输出	
接口	8 x HDMI Type A 母头 (黑)
阻抗	100 Ω
最远距离	3m VS0108HB 至显示设备，分辨率为 4K@60Hz (4:4:4)
视频	
最大数据传输率	18 Gbps (6 Gbps 每通道)
最大像素时钟频率	600 MHz
规范	HDMI 2.0 (3D, 色深 , 4K); HDCP 2.2
最高分辨率	高达 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
控制	
RS–232	接口 : 1x DB–9 母头 (黑) 传输速率 : 19200, 数据位 : 8, 停止位 :1, 奇偶校验：无 , 流量控制：无
EDID 设定	1x EDID 滑动开关；EDID模式: Port1/默认/自动/切换
接口	
电源	1 x DC 插孔
LED	
视频输入	1 x LED (绿)
视频输出	8 X LED (绿)
电源	1 x LED (绿)
耗电量	5VDC, 20W
作业环境	
操作温度	0 – 40° C
储存温度	–20 – 60° C
湿度	0 – 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	2.18 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm

产品信息如有修改或变更，恕不另行通知。

Publish Date: 04/2018 V1.0

北京宏正腾达科技有限公司
地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层1802室

服务热线：
400-810-0-810

北京：010-82961301
上海：021-31260110
广州：020-38830110
西安：029-85565596
沈阳：024-62810110

ATEN宏正官方微信

© Copyright 2018 ATEN® International Co., Ltd.