

VS146


6端口3G/HD/SD-SDI视频分配器

- VS146 6端口3G/HD/SD-SDI视频分配器可接收1组SDI视频输入，并实时复制信号至6组SDI屏幕，提供自动线缆均衡，传送SDI距离远达300m。此外，VS146支持的SDI信号重整可在占口级联时传输更远的距离。VS146适用于监控系统、演播室、数字影院或任何影音应用环境，允许您从摄像机或其它配有3G/HD/SD-SDI输出的设备传送信号至6组兼容SDI的显示设备或视频处理器上。



产品特性

- 1组视频输入可提供6组视频输出
- 支持SDI距离(RG6格式)远达90m(3G-SDI)、150m(HD-SDI)或300m(SD-SDI)
- SDI信号重整可在占口级联时传输更远的距离
- 支持SDI格式:
 - SD-SDI(SMPTE 259M, 高达270Mbps)
 - HD-SDI(SMPTE 292M, 296M高达1.485Gbps)
 - 3G-SDI(SMPTE 424M, 425M level A、B高达2.97Gbps)
- 视频带宽: 2.97Gpb、2.97/1.001Gbps
- 自动侦测3G/HD/SD-SDI信号
- LED指示灯显示电源和SDI信号状态
- 电源插孔锁设计可防止脱落
- 传递所有辅助数据

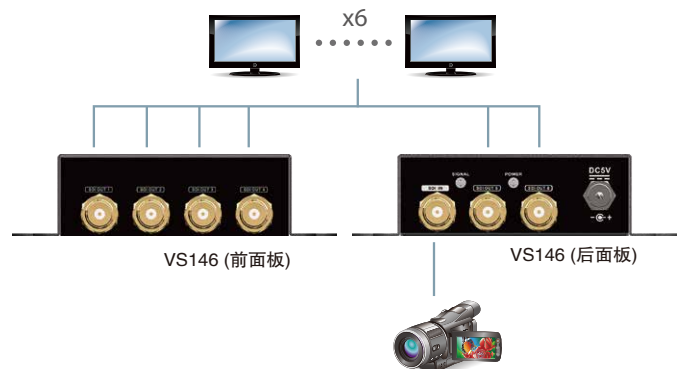

产品规格

功能			VS146
接口	SDI 输入		1 x BNC (金)
	SDI 输出		6 x BNC (金)
	电源		1 x DC插孔
LED指示灯	电源		1 (橘)
	信号	SD	1 (橘)
		3G/HD	1 (绿)
耗电量			DC5V, 10W
作业环境	操作温度		0-40℃
	储存温度		-20~60℃
	湿度		20~90% RH, 无凝结
机体属性	外壳		金属
	重量		0.31 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)		14.50 x 8.00 x 2.50 cm

