

EA1440

光电开关门感应器

- 为了数据中心的安全性, ATEN提供了光电开关门感应器可与电源分配器(PDU)搭配使用, 可监控机架的门是否被开启, 当门被开启时会发出警示信息给管理员, 也可通过客制化的设定, 搭配警报器以监控环境状况。


* 光电开关门感应器为选购配件, 您可以单独使用ATEN电源分配器, 如果您想获取ATEN解决方案中更完整的数据中心能源管理功能, 您必须将光电开关门感应器安装至架构中。

** 仅支持PE7/PE8/PE9系列



产品特性

- 光电开关门感应器可监控机架的门是否被开启, 当门被开启时会发出警示信息给管理员
- 高敏感度
- 容易使用

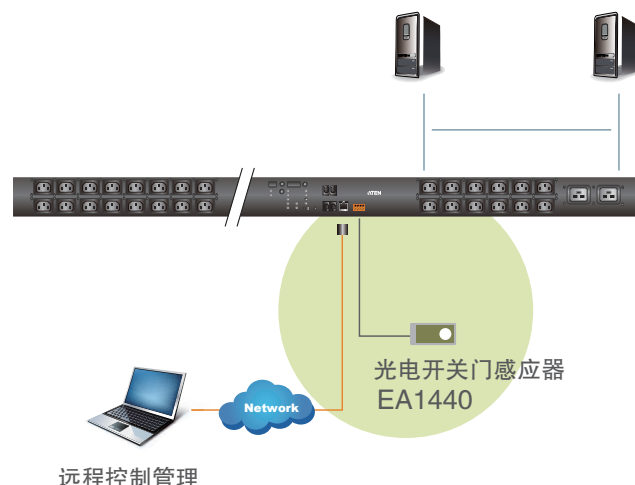

产品规格

功能	EA1440
检测距离	10cm
工作电压	10~30VDC; Ripple<20% Peak to Peak
消耗电流	30mA最大
输出方式	NPN & PNP两组输出
输出状态	正常开启(无类型)
输出电流	150mA最大
漏电流	0.8mA最大
残留电压	0.6V最大
保护回路	短路&极性保护
应答时间	1ms最大
感度调整	270° 调制器
应差	感应距离10%最大
发射光源	红外线LED
亮度	日光<10,000Lux.; 灯光<5,000Lux.
外壳材质	塑料

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 10/2013 V2.0



© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理,
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌