

# VS82/VS84/VS88

## 2/4/8端口视频分配器

一组视频信号源可输出至2/4/8组视频显示设备

- VS82/VS84/VS88视频分配器可将任何来源(例如电脑)的视频信号复制输出到2/4/8台显示设备(显示器和投影仪等)。该系列产品不仅能复制视频信号,同时能增强信号以提供高达30m的连线距离。此外,VS82/VS84/VS88还可与其它ATEN视频分配器占口级联达三层,进而扩充支持显示器设备。该系列产品相当轻巧,且可挂至于墙面上,实用而方便。



VS82

VS84

VS88


挂至于墙上



### 产品特性

- 提供一组视频输入端口及2/4/8组视频输出端口
- 可支持3层占口级联-最多可提供8/64/512组信号输出
- 长距离信号传输-最远可达30m
- 视频分辨率-最高可达1920x1440@60Hz
- 支持DDC、DDC2、DDC2B功能(仅第1个连接端口)
- 造型轻巧与便利的连接接口设计,可平放在桌上或外挂墙上
- 支持VGA、XGA、SVGA及Multisync等显示器
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、Mac、Sun、Linux

\*影像信号经由VGA线缆传输至远距离,可能会导致影像信号质量的降低

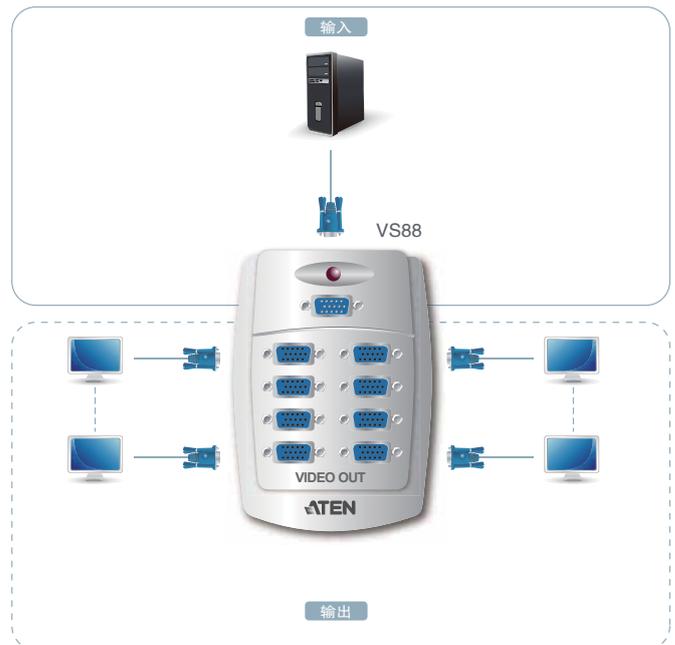

### 产品规格

功能		VS82	VS84	VS88
连接显示器数量		2	4	8
接口	视频信号输出	1 x HDB-15 公头 (蓝)		
	视频信号输入	2 x HDB-15 母头 (蓝)	4 x HDB-15 母头 (蓝)	8 x HDB-15 母头 (蓝)
	电源	1 x DC 插头 (黑)		
LED指示灯	电源	1 (橘)		
视频频宽		250 MHz		200 MHz
视频分辨率		1920 x 1440 @ 60Hz		1600 x 1200 @ 60Hz
信号传输距离		最远达 30m		
耗电量		DC9V, 1.35W (最大)	DC 9V, 2.25W (最大)	DC 9V, 2.5W (最大)
操作环境	操作温度	0-50°C		
	储存温度	-20-60°C		
	湿度	0-80% RH, 无凝结		
机体属性	外壳	塑料		
	重量	0.14 kg	0.15 kg	0.22 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.76 x 11.46 x 3.33 cm	8.84 x 11.88 x 3.33 cm	9.79 x 15.59 x 3.33 cm

