

KA7166



- DVI USB虚拟媒体电脑端模块+智能卡阅读器

→ KA7166为支持DVI-D屏幕显示、虚拟媒体与智能卡阅读器(Smart Card/CAC Reader)功能的USB电脑端模块，用以连接KVM切换器、DVI电脑屏幕以及USB鼠标与键盘连接端口；其外型轻巧为新一代的USB电脑端模块，具备优异的信号补偿及延迟时滞(Delay Skew)同步化技术，可提供良好视频质量。

* KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132不支持虚拟媒体与智能卡阅读器功能。



Features


- 自动信号补偿(ASC) – 无需依距离差异更改DIP开关设定
- 键盘及鼠标仿真功能 – 拨除KVM切换器连接端口上的线缆时，或是将线缆重新连接到其他连接端口时，仍可确保服务器正常运作
- 支持固件更新
- 内建ASIC芯片，确保更高可靠性与兼容性
- 电脑端模块采自动转换设计，可弹性使用多种接口(PS/2, USB)控制所有类型服务器(PC, Mac, Sun)
- 体积轻巧
- 支持虚拟媒体(Virtual Media)功能*
- 支持Smart Card/CAC卡片阅读器功能*
* KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132不支持虚拟媒体与卡片阅读器功能功能。

Specification

接口	连线	1 x RJ-45 母头
	USB 连接电脑	1 x USB Type A 公头
	Smart Card / CAC 连接电脑	1 x USB Type A 公头

	DVI 连接电脑	1 x DVI-D 公头
LED 指示灯	连线	1 (绿)
	电源	1 (橘)
机体属性	外壳	塑料
	重量	136 g
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm

Diagram

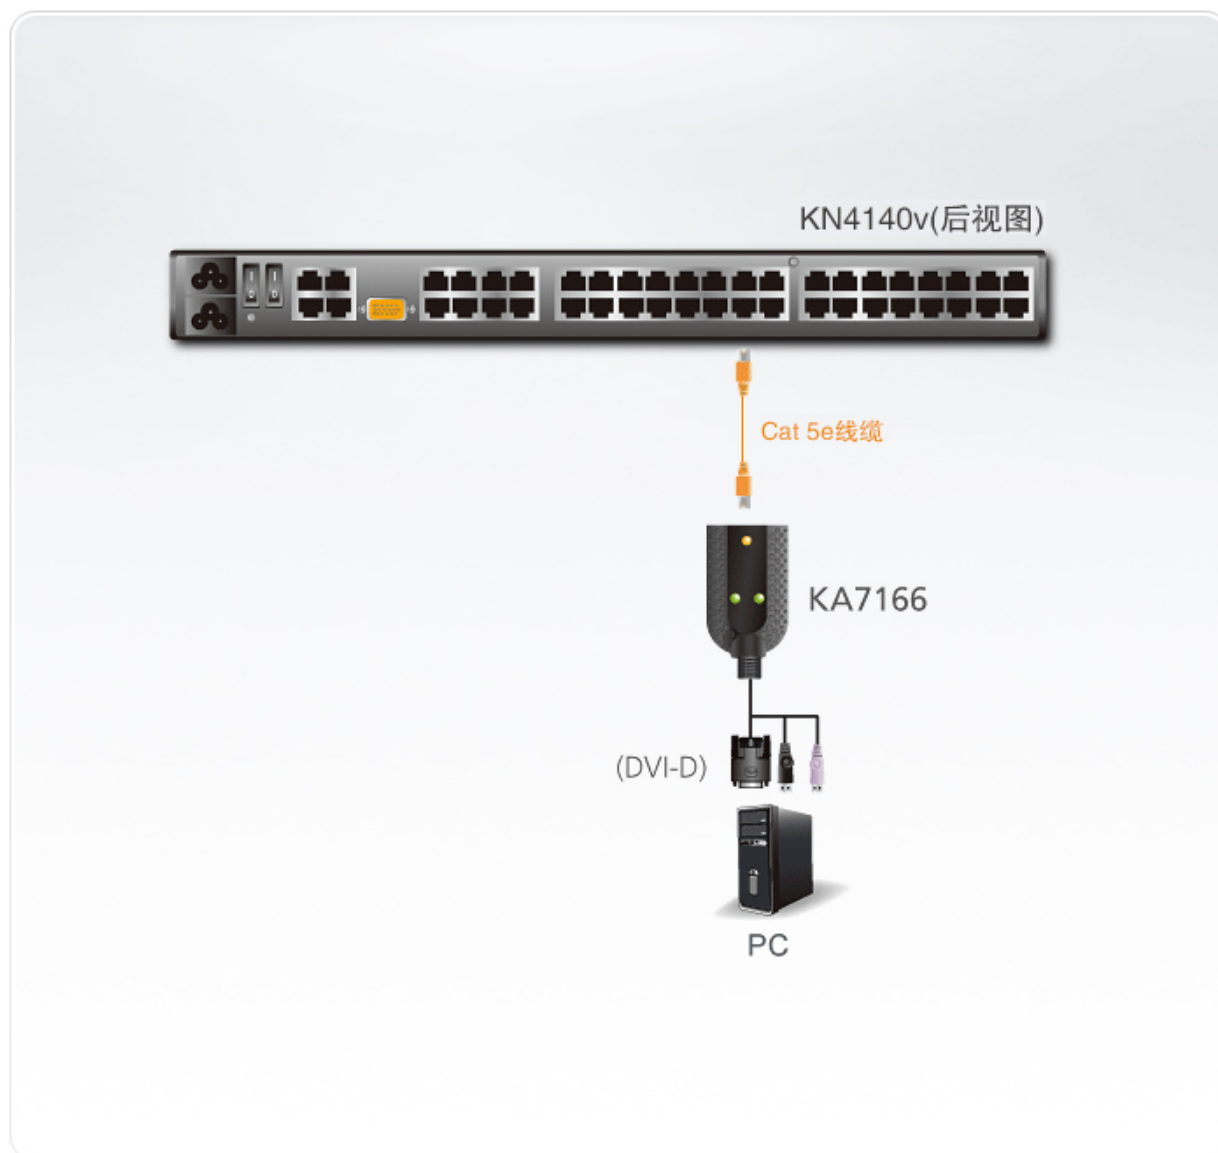

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.