

VS0801H

8端口HDMI影音切换器

- 随着越来越多HDMI设备进入家庭剧院市场，对于能随时切换不同HDMI A/V信号来源的需求变得日趋重要。VS0801H-8端口HDMI影音切换器，提供简便且经济实惠的方式为您的家庭剧院系统扩充HDMI功能。VS0801H能让用户轻松的在8组连接至HDMI显示设备的HDMI A/V信号来源之间轻松切换(例如HD摄像机或卫星接收机上盒、HD-DVD播放器、高清蓝光播放器、家庭剧院PC、独立串流媒体播放器、游戏机等)。



用户可以通过VS0801H的远程控制功能与方便的前端面板按键，快速且轻松的在HDMI信号来源间进行切换，同时，其前端面板LED指示灯会显示信号来源设备的状态。此外，对于完整的系统与设备整合，通过VS0801H内建的双向RS232串口远程连接端口，用户可以采用高阶控制器、PC、及/或家庭自动化/家庭剧院软件控制VS0801H切换器。



产品特性

- 多达8组HDMI影音信号来源连接至一台HDMI显示设备
- 通过前端面板按键或红外线遥控器，快速且简单的在HDMI影音信号来源间进行切换
- 内建双向RS232串口连接端口，可用于高阶系统控制*
- 支持Dolby True HD与DTS HD Master Audio
- 高达60Hz更新速率
- 长距离信号传输-最远达20m(24AWG)
- 高视频分辨率 - HDTV分辨率480p、720p、1080i与1080p(1920x1080); VGA、SVGA、SXGA、UXGA与WUXGA(1920x1200)
- HDMI(3D、深色)
- 即插即用 - 无需安装任何软件
- 兼容于DDC规格
- 符合HDMI规格与HDCP 1.1标准
- Consumer Electronics Control(CEC)可让已连接HDMI设备相互沟通并响应遥控信号
- 支持1080p显示时，信号传输速率高达2.25Gbits
- 全金属壳设计
- 电源开启侦测 - 若其中一台HDMI来源端设备的电源关闭，VS0801H会自动切换至下一台电源开启的设备
- 轻松实惠的为您的家庭剧院系统增加8组HDMI输入
- 机架式设计

*注意: VS0801H AP与GUI操作手册可自ATEN官方网站(www.aten.com.cn)下载使用

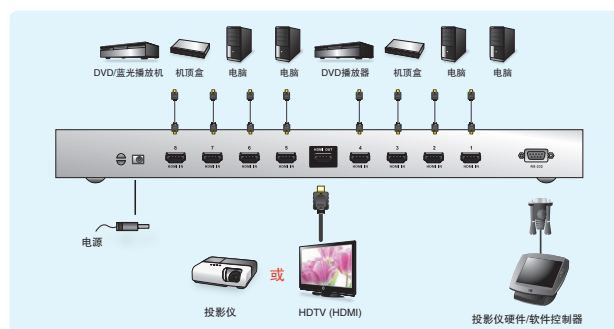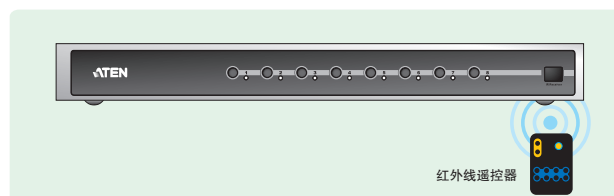

产品规格

| 功能 | | | VS0801H |
|--------|-----------|--------|---|
| 显示器连接数 | | | 1 |
| 连接端口 | 设备 | HDMI输入 | 8 x HDMI Type A 母头 (黑) |
| | 显示器 | HDMI输出 | 1 x HDMI Type A 母头 (黑) |
| | RS232连接端口 | | 1 x DB-9 母头 (黑) |
| | 电源 | | 1 x DC插口 |
| LED指示灯 | 已选择 | | 8 (绿) |
| 视频分辨率 | | | HDTV分辨率480p、720p、1080i、1080p(1920x1080); VGA、SVGA、SXGA、UXGA与WUXGA(1920x1200) |
| 耗电量 | | | DC5.3V, 3.71W |
| 作业环境 | 操作温度 | | 0-50℃ |
| | 储存温度 | | -20℃-60℃ |
| | 湿度 | | 0-80% RH, 无凝结 |
| 机体属性 | 外壳 | | 金属 |
| | 重量 | | 1.75kg |
| | 尺寸(长x宽x高) | | 43.70 x 15.97 x 4.40 cm |

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V9.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌