

VS1601

16端口视频切换器

- VS1601视频切换器可将16台电脑影像输出信号显示于一台显示器，或通过一台多媒体投影仪将影像投影至屏幕。VS1601可支持立体声音效，并可通过按钮或智能型红外线(IR)遥控器轻松切换所要选择的电脑。


VS1601采用机架型设计，并仅占用1U机架空间。VS1601不但能够节省额外显示器占用的空间及电源成本，并可免除管理人员频繁往来于不同电脑之间所造成的不便，进而节省大量的时间。



产品特性

- 通过一台显示器或投影仪显示16台电脑影像输出
- 可通过IR遥控器或前端面板按钮快速简便的进行切换
- 提供外接式红外线接收器(1.8m)，大幅提升效率与便利性
- 支持立体音效
- 视频频宽最高达250MHz
- 长距离传输，最远达65m
- 视频分辨率最高达1920x1440@60Hz；支持DDC、DDC2、DDC2B
- 支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA及MultiSync显示器
- 针对企业环境设计 – 仅占用1U机架空间

* 影像信号经由VGA线缆传输至远距离，可能会导致影像信号质量的降低

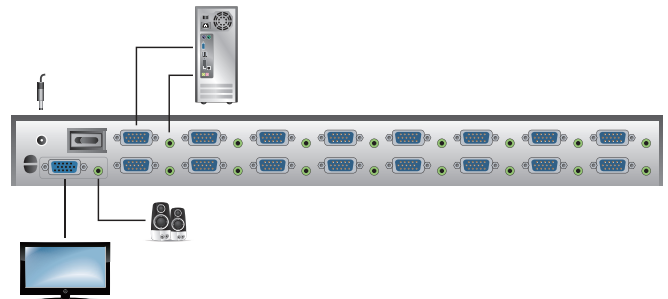

产品规格

| 功能 | | VS1601 |
|----------|-----------------|-------------------------------|
| 电脑连接数 | | 16 |
| 连接端口切换选择 | | 按钮; 红外线遥控器 |
| 连接端口 | 视频输入 | 16 x HDB-15 公头 (蓝) |
| | 音频输入 | 16 x Mini Stereo插孔母头 (绿) |
| | 视频输出 | 1 x HDB-15 母头 (蓝) |
| | 音频输出 | 1 x Mini Stereo插孔母头 (绿) |
| | 红外线 | 1 x Mini Stereo插孔母头(黑) |
| LED指示灯 | 电源 | 1 x DC Jack |
| | 上线/已选择 | 16 (橘/绿) |
| | 视频输出显示 开启/关闭 | 1 (蓝) |
| 切换开关 | 电源 | 1 x 翘板开关 |
| | 连结端口 (上选) | 1 x 按钮 |
| | 连结端口 (下选) | 1 x 按钮 |
| 视频分辨率 | | 1920 x 1440 @ 60Hz(最高); DDC2B |
| 信号范围 | | 65m |
| 耗电量 | | DC5V, 2.5W |
| 作业环境 | 操作温度 | 0~50°C |
| | 储存温度 | -20~60°C |
| | 湿度 | 0 - 80% RH, 无凝结 |
| 机体属性 | 外壳 | 金属 |
| | 重量 | 2.60 kg |
| | 尺寸 (长x 宽x 高) | 43.72 x 16.32 x 4.40 cm |

*本公司保留变更规格与图片的权利

