

# PE1208Z

## 入门级PDU

- PE1208Z 入门级PDU提供8个GB2099万用电源插座；搭配EC1000可支持1个回路量测功能，并通过EC1000的前面板，监控节能电源分配器的实时电流及环境状况 – 让您的机房轻松、有效地节能；0U设计为您节省了机房的空間。




### 产品特性

- 节省空间的0U机架安装设计；
- 实时PDU电流监控；
- 支持GB2099万用插座；
- 环境监控–搭配EC1000可支持外接温度/湿度感应器以监控机架的温度及湿度；
- 最大输入电流16A；

#### 搭配EC1000另外提供以下功能：

- 通过TCP/IP和内建的10/100以太网端口执行远程电源管理
- 支持网络通讯协议TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping；
- 支持SNMP管理工具V1、V2、V3；
- 支持双层账号/密码保护IP/MAC filter, 128bit SSL, RAD IUS；
- 支持eco Sensors能源管理软件；
- 支持多种浏览器(IE, Firefox, Chrome, Safari)；
- PDU层级电流量测及监测功能；

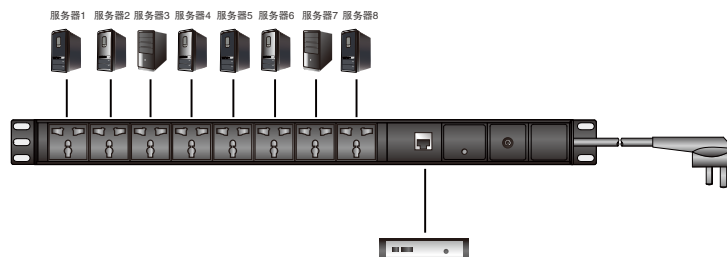

### 产品规格

型号	PE1208Z
<b>电力参数</b>	
额定输入电压	250VAC
最大输入电流	16A最大
输入频率	50–60Hz
输入连接接口	1 x GB1002 16A插头
输入功率	4000VA(最大)
插座类型	8 x GB2099.3 10A插座
额定输出电压	250VAC
最大输出电流(插座)	10A(最大)
最大输出电流(回路)	16A(最大)
最大输出电流(总额)	16A(最大)
断路器	1 x 16A无熔丝开关
插座开关	无
浪涌保护	1 x SPD
电流监控连接端口(EC1000)	1 x CT模块RJ-45连接端口
<b>机械参数</b>	
尺寸(长x宽x高)	538x45x45mm
电源线长度	2m
<b>环境参数</b>	
温度(操作 / 储存)	0 – 60℃
<b>认证</b>	
EMC认证	NA
安全认证	NA

## 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110

传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn

E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 08/2013 V1.0



© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，  
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌