


CE610

USB 2.0 DVI KVM信号延长器

- CE610 USB 2.0 DVI KVM 信号延长器为一款具备DVI和USB接口的延长器，并支持ExtremeUSB®和HDBaseT的技术。CE610 USB 2.0 DVI KVM信号延长器仅使用一条Cat 5e/6线缆即可延伸DVI和USB 2.0信号高达100m。

CE610的USB连接头能延伸任何的USB设备，其提供了触控式屏幕和文件传输功能。CE610适用于安装架构下需要触控式屏幕的环境，如交通控制中心、医疗机构、购物中心、信息服务站(kiosk)或是电脑间需要同步传输文件案等。

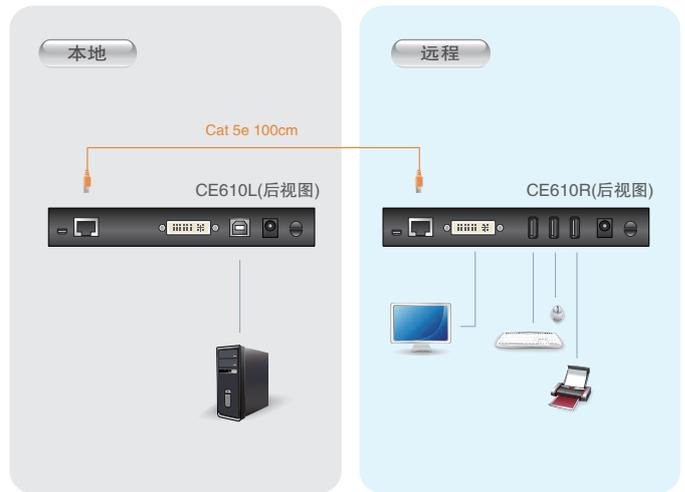

产品特性

- 使用Cat 5e线缆连接本地与远程设备
- 通过远程控制端访问电脑或KVM设备
- 视频分辨率-高达1920x1200@60Hz 100m
- HDBaseT技术可在传输高质量影像时提供较好的抗干扰能力
- ExtremeUSB® - 支持transparent USB 2.0信号与即插即用(无须安装软件或驱动程序)
- 支持USB 2.0*: 支持设备包含键盘、鼠标、U盘、打印机、触控面板、USB 1.1网络摄像机及其他需要频宽的USB设备
- 延伸本地电脑显示器/键盘/鼠标信号距离至远程
- 内建8KV/15KV静电放电(ESD)保护(接触电压8KV; 空气电压15KV)

*注意: CE610可支持所有连接的USB设备的最高传输速率达30Mbps。

产品规格

功能	CE610L	CE610R
连接接口	DVI输入	1 x DVI-D母头(白)
	DVI输出	N/A
	USB	1 x USB Type B母头(白)
	电源	1 x DC Jack
	固件更新	1 x mini-USB
	端对端	1 x RJ-45母头(黑)
LED指示灯	电源	1(绿)
	联机	1(绿)
	USB	1(绿)
	视频	1(绿)
USB	传输速率 USB 2.0 (高达 30 Mbps)	
视频分辨率	1920 x 1200@60Hz(100m)	
耗电量	DC 5V, 15W	
作业环境	操作温度	0 - 50°C
	储存温度	-20 - 60°C
	湿度	0 - 80%RH, 无凝结
机体属性	外壳	金属
	重量	605g
	尺寸	615g
	(长 x 宽 x 高)	18.20 x 11.79 x 2.28cm

