

CE774/CE775

USB 双显示KVM 信号延长器

● ATEN宏正CE774/CE775 USB双屏幕KVM信号延长器(CE775具有抗色偏Deskew功能),通过Cat 5e/6线缆可延伸双屏幕远程控制端与本地电脑的距离达300米。双屏幕功能可让两组视频信号同时显示在两组屏幕上。CE774/CE775并具有进阶唤醒本地电脑功能,可让管理员只需按下远程双屏幕控制端前面板按键,即可通过本地RS-232唤醒本地的电脑,无需亲自到本地手动唤醒本地电脑。消除了管理员需奔波于本地电脑与远程控制端之间,也让管理更有弹性及效率。

管理员除了可手动使用前板按钮调整视频质量,也可自动同步化RGB信号的时间延迟,并补偿信号因距离所造成的误差(CE775)。




产品特性

- 双屏幕支持-通过Cat 5e/6线缆,延伸双屏幕远程控制端与本地电脑的距离至300米远
- 双控制端操作-通过本地与远程USB键盘、显示器与鼠标所组成的控制端操作系统
- 抗色偏Deskew功能(CE775)-自动同步化RGB信号延迟时间,以补偿信号因距离所造成的误差
- 本地电脑唤醒功能,管理员只需按下远程双屏幕控制端前面板按键即可通过本地RS-232唤醒本地的电脑
- 高视频分辨率-
CE774: 1920x1200@60Hz(30米),
1600x1200@60Hz(150米)
CE775: 1920x1200@60Hz(150米),
1280x1024@60Hz(300米)
- 增益/补偿控制功能-可依距离远近以自动与手动方式补偿信号传输强度
- 支持OSD屏幕选单功能(CE775)-可通过直观式且易操作的OSD屏幕选单系统,轻松调整视频质量
- RS-232串口连接端口可连接串口终端机或串口设备,例如触控式屏幕与条形码扫描仪
- 内建8KV/15KV静电保护(接触电压8KV;空气电压15KV)与2KV突波保护
- 支持及模拟Sun/Mac键盘*
- 支持宽屏幕**

* 1.PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘

2.Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

**影像来源设备所需读取的宽屏幕显示器EDID数据是经由本地控制端的影像输出端口回传,故请将宽屏幕显示器连接至本地控端输出端口,或是使用EDID仿真器

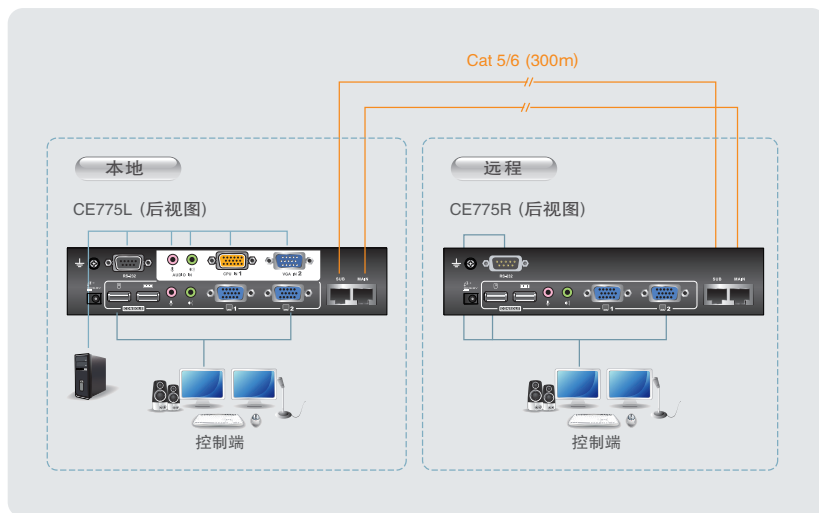

产品规格

功能		CE774L	CE774R	CE775L	CE775R	
连接接口	控制端 连接 端口	键盘	1 x USB Type A 母头 (白)		1 x USB Type A 母头 (白)	
		显示器	2 x HDB-15 母头(蓝)		2 x HDB-15母头(蓝)	
		鼠标	1 x USB Type A 母头(白)		1 x USB Type A母头(白)	
		扬声器	1 x Mini Stereo Jack 母头(绿)		1 x Mini Stereo Jack母头(绿)	
		麦克风	1 x Mini Stereo Jack 母头(粉红)		1 x Mini Stereo Jack母头(粉红)	
		主要	1 x RJ-45 母头(黑)		1 x RJ-45母头(黑)	
	替代	1 x RJ-45 母头(黑)		1 x RJ-45母头(黑)		
	KVM 连接 端口	键盘/显示器 鼠标	1 x SPHD-17 母头 (黄)	N/A	1 x SPHD-17 母头 (黄)	N/A
		扬声器	1 x Mini Stereo Jack (绿)		1 x Mini Stereo Jack (绿)	
		麦克风	1 x Mini Stereo Jack (粉红)		1 x Mini Stereo Jack (粉红)	
		VGA 输入	1 x HDB-15 公头 (蓝)		1 x HDB-15 公头(蓝)	
	RS-232	1 x DB-9 母头(黑)	1 x DB-9 公头(黑)	1 x DB-9 母头(黑)	1 x DB-9 公头(黑)	
	电源	1 x DC Jack(黑)				
	操作模式 选择	操作模式选择	1 x 按键		1 x 按键	
		电脑唤醒	N/A	1 x 按键	N/A	1 x 按键
		视频输出选择	N/A	1 x 滑动开关	N/A	1 x 滑动开关
视频增益		N/A	1 x旋钮	N/A	1 x旋钮	
视频补偿旋钮		N/A	1 x旋钮	N/A	1 x旋钮	
RGB 旋钮		N/A	N/A	N/A	3 x旋钮	
LED 指示灯	近端	1 (绿)	N/A	1 (绿)	N/A	
	远端	1 (绿)	1 (绿)	1 (绿)	1 (绿)	
	联机	N/A	1 (绿)	N/A	1 (绿)	
信号仿真	键盘/鼠标	USB				
视频分辨率		1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m)		1920 x 1200 @ 60Hz (150 m); 1280 x 1024 @ 60Hz (300 m)		
耗电量		DC5.3V/4.38W	DC5.3V/7.95W	DC5.3V/4.38W	DC5.3V/10.27W	
作业环境	操作温度	0-50°C				
	储存温度	-20-60°C				
	湿度	0-80% RH, 无凝结				
机体属性	外壳	金属				
	重量	0.69 kg		0.69 kg		
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm				

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 09/2014 V3.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理,
完全代理ATEN宏正旗下全品牌