


# CE800


## USB KVM 信号延长器



特殊安全登入机制, 确保USB上传档案安全性

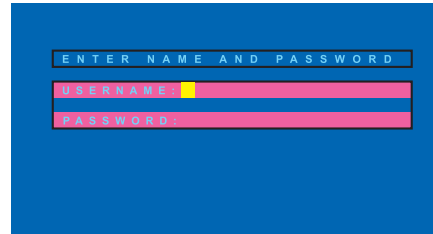

### 连线示意图

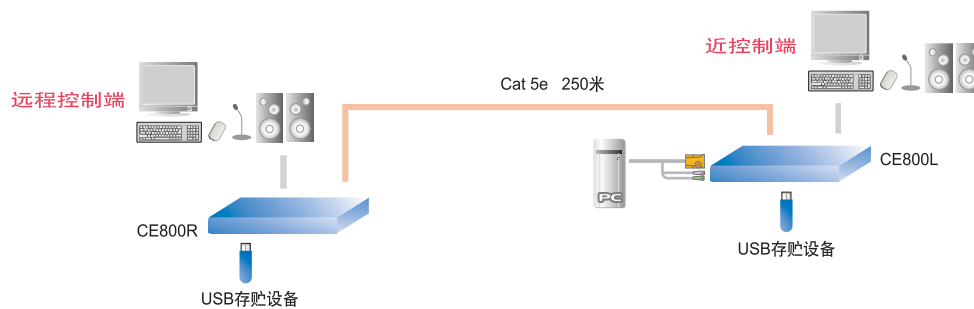

### 功能特性

- 通过Cat 5e线材连接远程与近端设备, 最长达250米
- 支持双控制端操作- 可从近端及远程控制端管理电脑
- 提供按钮选择功能- 可通过按钮切换选择控制端
- 近端与远程设备均配备USB连接端口, 可支持外接式USB存储设备, 档案分享更方便
- 特殊安全登入功能, 将外接式USB存储设备连接到远程设备时需先行登入
- 支持VGA、SVGA、及Multisync显示器; 近端显示器支持DDC, DDC2及DDC2B
- 超高视频分辨率- 最高达1600 x 1200 @ 60 Hz
- 内置8KV静电保护及2KV突波保护
- 手动视频增益控制功能, 可依距离远近以手动方式补强视频信号强度
- 支持立体声扬声器与立体声麦克风
- 支持微软IntelliMouse及多数鼠标的滚轮设备
- 免费固件更新
- 内置ASIC芯片, 提供更高可靠性与兼容性

\* CE800与KVM进行串接时, 可能会造成U盘(flash drive)无法使用

### 产品规格

功能		CE800L	CE800R	
电脑连接数		1	无	
接口	控制端	键盘	1×USB Type-A母头(白)	
		显示器	1×HDB-15母头(蓝)	
		鼠标	1×USB Type-A母头(白)	
		扬声器	1×Mini Stereo Jack母头(绿)	
		麦克风	1×Mini Stereo Jack母头(粉红)	
	电脑端	键盘	1×SPHD-15母头(黄)	无
		显示器	1×SPHD-15母头(黄)	无
		扬声器	1×Mini Stereo Jack母头(绿)	无
		麦克风	1×Mini Stereo Jack母头(粉红)	无
		USB端口	1×USB Type-A母头(白)	无
	固件更新	1×4-conductor 3.5mm Jack(黑)	无	
	电源	1×DC电源插座	无	
	端对端(连线)	1×RJ-45母头	无	
	开关	存取选择	1×按钮	无
图像补偿		无	2×按钮	
LED指示灯	近端	1(绿)	无	
	远程	1(绿)	1(绿)	
	连线	无	1(绿)	
	信号补偿	无	1(橘)	
耗电量		DC 5.0V; 6.0W		
视频分辨率		1600 x 1200 @ 60Hz, 150米 1024 x 768 @ 60Hz, 250米		
操作环境	操作温度	0 - 50°C		
	储存温度	-20 - 60°C		
	湿度	0~80%RH, 无凝结		
机体属性	外壳	金属		
	重量	0.50 kg	0.49 kg	
	尺寸(长×宽×高)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm		

\* 上述规格与图像仅供参考, 宏正自动科技保留修改之权利