

CL1308/CL1316

19" LCD KVM多电脑切换器

- 由于服务器空间越来越少、维修成本越来越高，所以，网络管理员更需要减少成本和空间需求的解决方案。通过将LCD面板、完整键盘配置和触控板整合到1U可装机架的滑动机壳上，ATEN LCD KVM多电脑切换器利用其KVM多电脑切换技术，提供了节省空间、极具效率的解决方案。

CL1308/CL1316 LCD KVM多电脑切换器配备整合式19" LED 背光之LCD面板，能让单一控制端(键盘、鼠标和显示器)访问并控制多达8/16台电脑。可串联多达8/16台额外的切换器，使可连接的电脑总数达128/256台。通过一组由键盘、显示器、鼠标组成的控制端，便可控制这些电脑。

设定快速又简单，仅需将缆线插入正确的连接端口即可。本切换器可用USB和PS/2来连接到电脑。CL1308/CL1316可直接拦截键盘输入信号，因此不需要进行任何软件配置。通过键盘、前面板的LED端口按钮或通过多国语言OSD菜单等方式，即可轻易地在电脑间进行切换。

CL1316前视图



CL1316后视图



注意：CL1316如上图所示。CL1308后面板与CL1316相同(除了有8个KVM连接端口而非16个)。


产品特性

- 独家的LED照明灯 – 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触控板的可视度
- 通过两层串口级联可连接多达16台切换器，单一控制端可管理多达128/256台电脑(CL1008/CL1316)
- 整合KVM控制端与19" LED 背光之LCD液晶屏幕于单一滑轨机体内
- 双接口 – 支持配备PS/2或USB键盘和鼠标的电脑
- 跨平台支持 – Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac及Sun
- 支持PC、Mac和Sun的USB键盘
- 自动侦测PS/2和USB接口
- USB或PS/2键盘和鼠标仿真，即使控制端切换到其它设备，仍可启动电脑
- 视频分辨率 – 最高可达1280x1024@75 Hz；DDC2B
- 通过前面板按钮、热键或多国语言选单OSD(On-Screen Display)，轻松地在电脑间进行切换
- 双层密码保护 – 唯有授权的用户可检视及监控电脑；最多可为四位用户及一位管理员各自独立设定数据
- 自动扫描功能可监控所选的电脑操作状态
- 广播模式 – 可同时在所有选取的电脑上执行操作
- 热插拔 – 无需关闭切换器即可新增或移除电脑
- 通过热键和OSD可开启或关闭蜂鸣器
- 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文
- 可安装于机架上

产品优势

- 极具效率且节省空间的设计，减少空间和成本需求
- 提供简单且弹性的服务器扩充性
- 增强安全性，为授权的专员提供双层密码访问
- 提升服务器维修质量，并减少维修所需时间
- 支持众多操作系统平台和I/O外围设备

可控制多达128/256*台电脑。
(*仅CL1316)

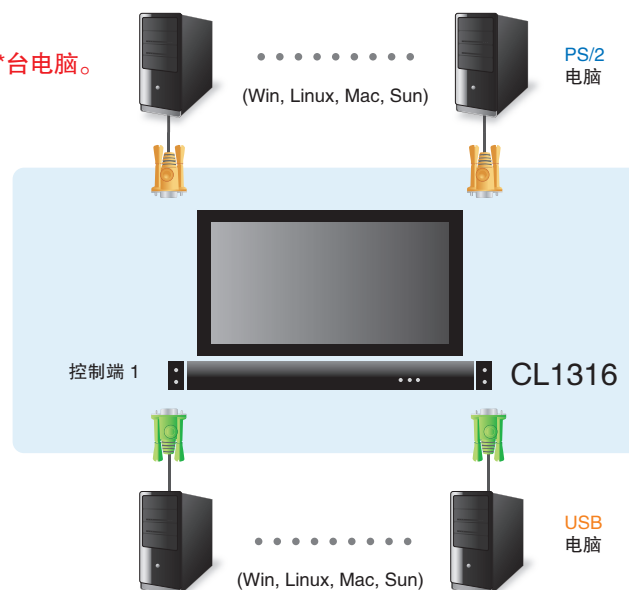

选购的安装机架：

为了提供更多的方便和弹性，可选购三组不同的机架安装套件：

- 2X-023G (长座架标准机架安装套件)；机架深度 70.0 – 105.0 cm
- 2X-024G (短座架简易机架安装套件)；机架深度 57.0 – 70.0 cm
- 2X-025G (长座架简易机架安装套件)；机架深度 68.0 – 105.0 cm



支持的KVM多电脑切换器：

下表列出与CL1308 / CL1316兼容的KVM多电脑切换器，以及它们可使用的扩充组件类型。(以下所列的KVM多电脑切换器为另外购买。如需详细信息，请联络您的零售商。)

扩充组件类型	型号	型号名称
占口级联	CS1308	8端口USB / PS/2 KVM多电脑切换器
	CS1316	16端口USB / PS/2 KVM多电脑切换器

支持的KVM线缆：

配件编号	接口/ 功能	图片	PC线缆接口	KVM线缆接口
2L-5201P (1.2m) 2L-5202P (1.8 m) 2L-5203P (3 m) 2L-5206P (6 m) 2L-5702P (1.8 m)	PS/2		 HDB-15 Male 6-pin Mini-DIN Male 6-pin Mini-DIN Male	 SPHD Male
2L-5201U (1.2m) 2L-5202U (1.8 m) 2L-5203U (3 m) 2L-5205U (5 m)	USB		 USB Type A Male HDB-15 Male	 SPHD Male

产品规格

功能		CL1308	CL1316	
电脑连接数	直接	8	16	
	最大	64 (占口级联)	256 (占口级联)	
控制端切换选择		OSD、热键、按钮		
接口	KVM连接端口	8 x SPHD-15 母头 (黄色)	16 x SPHD-15 母头 (黄色)	
	固件更新	1 x RJ11 母头 (黑色)		
	电源	1 x 3-Prong AC电源插座 (IEC60320/C14)		
开关	待机	1 x 半嵌式按键		
	电源	1 x 翘板开关		
	固件更新	1 x 滑动开关		
	LCD调整	4 x 按钮		
	LCD开启/关闭	1 x 按钮		
	连接端口选择	8 x 按钮	16 x 按钮	
LED指示灯	上线	8 (橙色)	16 (橙色)	
	已选取	8 (绿色)	16 (绿色)	
	电源	KVM	1 (深绿色)	
		LCD	1 (橙色)	
	锁定	Num	1 (绿色)	
		Caps	1 (绿色)	
Scroll		1 (绿色)		
仿真功能	键盘/鼠标	PS/2, USB		
视频分辨率	19" LCD	1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B		
扫描区间		1 - 255秒		
输入额定值		100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A		
耗电量	19" LCD	120V, 22 W	230V, 22.9 W	
作业环境	操作温度	0 - 50°C		
	储存温度	-20 - 60°C		
	湿度	0 - 80% RH, 非凝结		
机体属性	外壳	金属 + 塑料		
	重量	12.59 kg	12.77 kg	
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.30 x 68.92 x 4.40 cm	48.30 x 68.92 x 4.40 cm	

