

CS1732A/CS1734A

2/4端口USB KVMP™多电脑切换器+音频功能


- 2/4端口USB KVMP™多电脑切换器内建前后端USB连接端口，并提供音频信号连接头，可让用户从单一的控制端轻松地集中管理电脑与外围设备。



产品特性

- 支持双向切换功能，可弹性地让不同平台交换与互通，允许PC、外围设备、音频功能等独立切换，无需受限KVM切换器的切换锁定
- 前后端内建2组USB连接端口功能
- 可通过热键开启或关闭警示音
- 完善的键盘与鼠标仿真功能，可自由的重新开机及实时切换电脑
- 良好视频质量，分辨率最高可达2048x1536；并支持DDC2B
- 固件更新功能
- 内建音频功能
- 可搭配USB接口切换器线缆或PS/2转USB的转接器，可在Windows操作系统下使用USB接口之键盘及鼠标设备。(备注：请查阅右上方通过兼容性测试的USB接口切换器线缆)
- 可支持操作系统：Windows、LINUX、Mac、Sun及FreeBSD
- 可支持及仿真SUN/Mac键盘功能键*

- * 1.若控制端使用一般PC键盘,则可通过仿真方式执行SUN/Mac键盘功能键
2.若控制端欲使用Sun或Mac的键盘，则PC端必须搭配使用Sun或Mac的电脑

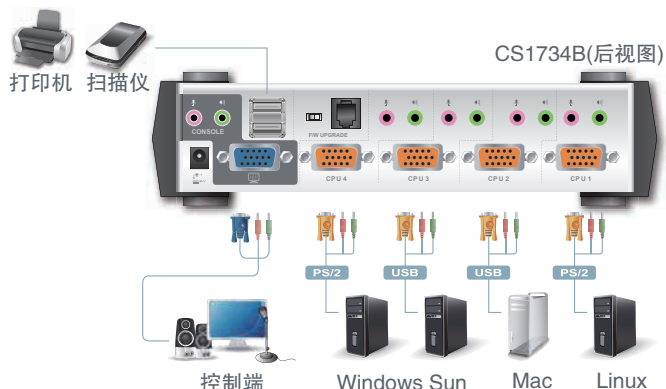

产品规格

功能		CS1732A	CS1734A
电脑连接数		2	4
电脑切换选择		热键、按键	
连接接口	控制端	键盘	1 x USB Type A 母头 (白)
		显示器	1 x HDB-15 母头 (蓝)
		鼠标	1 x USB Type A 母头 (白)
		扬声器	1 x 立体声插孔母头 (绿)
		麦克风	1 x 立体声插孔母头 (粉红)
	电脑	键盘/显示器/鼠标	2 x SPHD-15 母头 (黄) 4 x SPHD-15 母头 (黄)
		扬声器	2 x 立体声插孔母头 (绿) 4 x 立体声插孔母头 (绿)
		麦克风	2 x 立体声插孔母头 (粉红) 4 x 立体声插孔母头 (粉红)
		USB Hub	2 x USB Type A 母头 (黑; 后面板)
		固件更新	1 x RJ11 插孔 (黑)
		电源	1 x DC 插孔 (黑)
开关	连接端口选择	2 x 按钮	2 x 按钮
	LED 联机 / 已选择	2 (橘)	4 (橘)
	指示灯 USB连接	2 (绿)	4 (绿)
模拟方式	键盘/鼠标	PS/2; USB	
	视频分辨率	2048 x 1536@60Hz;DDC2B	
扫描区间		1 - 99 秒 (默认值为5秒)	
耗电量		DC5V, 1.2W (最大)	DC5V, 1.25W (最大)
操作环境	操作温度	0 - 50°C	
	储存温度	-20 - 60°C	
	湿度	0 - 80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.49 kg	0.70 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.98 x 8.80 x 5.55 cm	21.00 x 8.80 x 5.55 cm

