


VC182

VGA转HDMI信号转换器+升频功能

- VC182 VGA转HDMI信号转换器(具备升频功能)提供简单且便利的方式可将VGA视频转成数字信号(HDMI)。VC182的高质量升频功能可通过视频分辨率的转换最佳化影像质量。

您可通过内建的屏幕选单(OSD)来操作VC182, 屏幕选单(OSD)可由前面板按键控制访问。

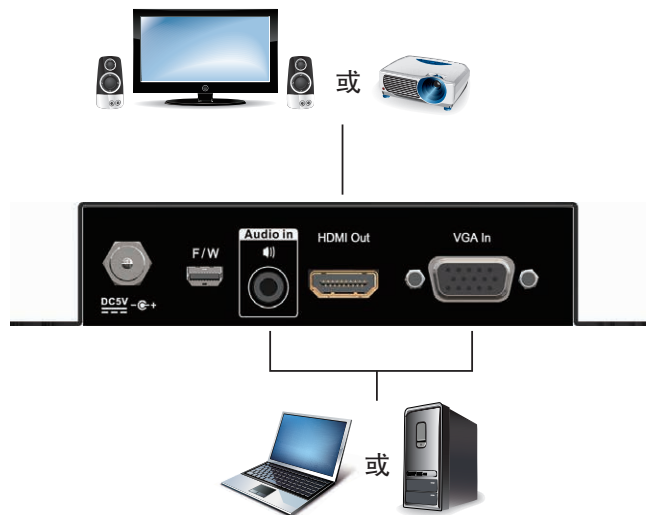

产品特性

- 将VGA信号转成HDMI输出
- 支持模拟/数字音频源
- 视频分辨率 – 最高可达1080p, 1920x1200
- 升频器 – 能将各种的视频分辨率转换成显示设备的最佳分辨率, 自动调整影像质量以提供最佳视觉舒适度
- 3D倍频循序扫描功能 – 通过数字信号的处理及扫描频率能提升画面的清晰度
- 内建高质量升频功能
- 支持倍频循序扫描提供流畅的影音播放质量
- 内建OSD可执行视频及系统设定
- 结合最佳化的噪声抑制功能
- 整合新一代色彩引擎 – 自动调整影像质量/色彩
- 自动侦测视频来源
- LED指示灯显示电源状态及信号来源
- 无需安装软件 – 可减少兼容性与安装问题
- 设备设定可通过迷你USB连接端口设定
- 支持16:9及4:3视频格式
- 多种视频分辨率可供选择

产品规格

功能		VC182		
接口	输入	视频输入	1 x HDB-15母头(黑)	
		数字	同轴数字音频端口	1 x RCA母头(黄)
		模拟	立体声音频端口	1 x mini立体声插孔(黑)
	输出	HDMI输出	1 x HDMI Type A母头(黑)	
电源		1 x DC插孔		
固件更新		1 x Mini USB连接端口		
按键开关	下(Down)	1 x 按键		
	上(UP)	1 x 按键		
	选单(Menu)	1 x 按键		
	固件更新	1 x 滑动开关		
LED指示灯	电源	1 (红)		
	信号	1 (绿)		
视频分辨率		1080p; 1920 x 1200		
耗电量		DC5V, 5W		
作业环境	操作温度	0~40°C		
	储存温度	-20~60°C		
	湿度	20~90% RH, 无凝结		
机体属性	外壳	金属		
	重量	0.31kg		
	尺寸(长 x 宽 x 高)	11.00 x 8.30 x 2.80cm		

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 03/2014 V2.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理,
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌