

CS1742/CS1744

2/4端口USB双屏幕KVMP™多电脑切换器+音频功能


- 2/4端口KVM切换器整合视频双输出与USB KVMP™切换器功能，让支持双屏幕显示的电脑，可以通过一组USB键盘及鼠标，与两组VGA/SVGA/Multisync显示器搭配控制。此外，提供2组USB连接端口功能，可让每台服务器主机分享使用连接到这个HUB的任何一個USB周边设备。



产品特性

- 支持双屏幕输出功能
- 前后端各内置1组USB连接端口
- 支持双向切换功能，可弹性地让不同平台交换与互通，允许PC、外围设备、音效功能等独立切换，无需受限KVM切换器的切换锁定
- 可通过热键开启或关闭警示音
- 分辨率最高可达2048x1536
- 程序化的热键操作
- 具备固件升级功能
- 可支持操作系统：Windows、LINUX、Mac、Sun 及 FreeBSD
- 可支持及仿真SUN/Mac键盘功能键*

- * 1.若控制端使用一般PC键盘,则可通过仿真方式执行SUN/Mac键盘功能键
2.若控制端欲使用Sun或Mac的键盘,则PC端必须搭配使用SUN或Mac的电脑

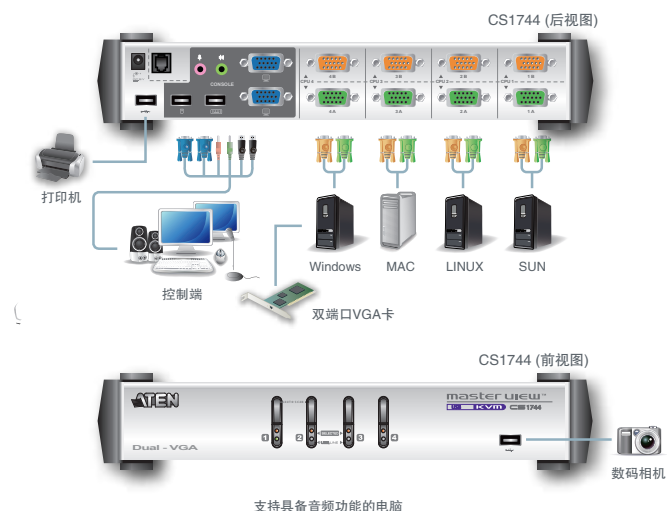

产品规格

功能		CS1742	CS1744
连接电脑数		2	4
电脑切换选择		热键、按键	
USB端口选择		热键	
连接接口	控制端	键盘	1 x USB Type A 母头 (白)
		屏幕	2 X HDB-15 母头 (蓝)
		鼠标	1 x USB Type A 母头 (白)
		扬声器	1 x 立体声插孔母头 (绿)
		麦克风	1 x 立体声插孔母头 (粉红)
	电脑	音频	2 x SPHD-15 公头 (黄)
		屏幕 1	4 x SPHD-15 公头 (黄)
		键盘/鼠标	2 x SPHD-15 母头 (绿)
		屏幕2	4 x SPHD-15 母头 (绿)
	USB连接端口		2 x USB Type A 母头 (白)
	固件更新		1 x RJ11 接头 (黑)
电源		1 x DC5V 接头 (黑)	
开关	连接端口选择	2 x 按钮	4 x 按钮
LED	连线/已选择	2 (橘)	4 (橘)
指示灯	USB选择	2 (绿)	4 (绿)
仿真功能	键盘/鼠标	USB	
视频分辨率		2048 x 1536; DDC2B	
耗电量		DC5V, 1.25W	DC5V, 1.35W
操作温度		1~99 秒 (默认值: 5 秒)	
操作环境	操作温度	0 - 50°C	
	储存温度	-20 - 60°C	
	湿度	0 - 80% RH,无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.82 kg	1.03 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm	27.00 x 8.80 x 5.55 cm

