


CS1754/CS1758

4/8端口PS/2-USB KVM多电脑切换器+音频功能


- CS1754/CS1758 USB KVM(键盘、显示器、鼠标)多电脑切换器，允许用户从单一USB键盘、USB鼠标以及显示器所组成的控制端，控管最多4(CS1754)或8(CS1758)台服务器。此外，通过占口级联可串接三层，并可从单一控制端，串接21台CS1754来控制64台服务器；或是串接73台CS1758以控管512台服务器。

CS1754/CS1758控制端支持USB键盘与鼠标，电脑端则同时支持USB与PS/2接口；用户可根据所连接的服务器接口，选择使用USB或PS/2线缆。

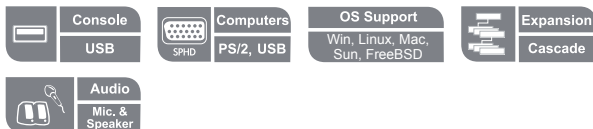

产品特性

- 一组USB控制端管理4/8台服务器
- 可占口级联三层 - 管理高达64或512台服务器
- 双接口 - 支持配备PS/2或USB键盘与鼠标的服务器
- 跨平台支持 - Windows、Linux、Mac以及Sun
- PS/2与USB接口自动侦测功能
- 可通过前端面板按钮、热键或OSD显示器选单切换服务器
- 支持扬声器与麦克风功能
- 高视频分辨率 - 最高达2048 x 1536；支持DDC2B
- 可通过热键和OSD开启/关闭警示音
- 支持固件更新
- 内建ATEN USB ASIC芯片
- 特殊设计易于堆叠安装
- 可安装于19" 的系统机架(1U)

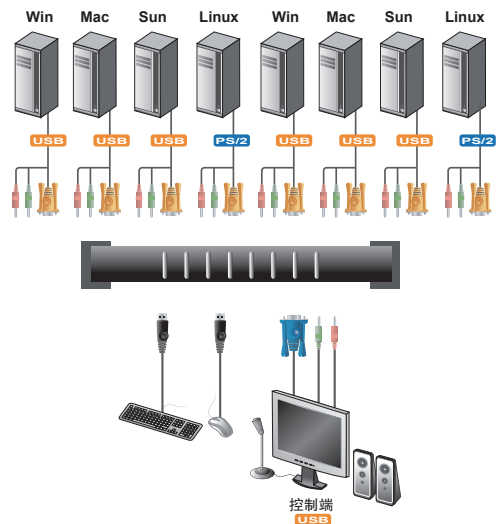

产品特性

功能		CS1754	CS1758
电脑连接数	直接	4	8
	最大	64(占口级联)	512(占口级联)
连接端口选择		OSD选单、热键、按键	
接口	控制端连接端口	键盘	1 x USB Type A (母头)
		显示器	1 x HDB-15 (母头)
		鼠标	1 x USB Type A (母头)
		扬声器	1 x Mini 立体声插孔 母头 (绿)
		麦克风	1 x Mini 立体声插孔 母头 (粉红)
	电脑端连接端口	键盘	4 x SPHD-15 母头 (黄)
		显示器	8 x SPHD-15 母头 (黄)
		鼠标	4 x Mini 立体声插孔 母头 (绿)
		扬声器	8 x Mini 立体声插孔 母头 (绿)
		麦克风	8 x Mini 立体声插孔 母头 (粉红)
	固件更新		1 x RJ-11 插座 (母头)
	电源		1 x DC 电源插座
开关	连接端口选择	4 x 按键	8 x 按键
	重新启动	1 x 半嵌式按键	
	固件更新	1 x 滑动开关	
LED 指示灯	上线	4 (橘)	8 (橘)
	已选择	4 (绿)	8 (绿)
	电源	1 (蓝)	
视频分辨率		最高达 2048 x 1536	
扫描区间		1-255 秒	
耗电量		DC5V, 2.75W	DC5V, 3.4W
作业环境	操作温度	0 - 50°C	
	储存温度	-20 - 60°C	
	湿度	0 - 80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	2.64 kg	2.72 kg
	尺寸(长x宽x高)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm	43.72 x 16.10 x 4.40 cm

* 上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V2.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌