


# CS1782

## 2端口USB 2.0 DVI KVMP 多电脑切换器


CS1782 DVI KVMP多电脑切换器的推出，为KVM产品功能创造了革命性的新方向。CS1782除了同时结合2端口USB 2.0Hub与2端口KVM多电脑切换器之外，还提供DVI功能以及7.1声道环绕音频的支持能力。

**Dual Link**  
**DVI**  
Compatible



### 连线示意图

#### 3种键盘/鼠标组合

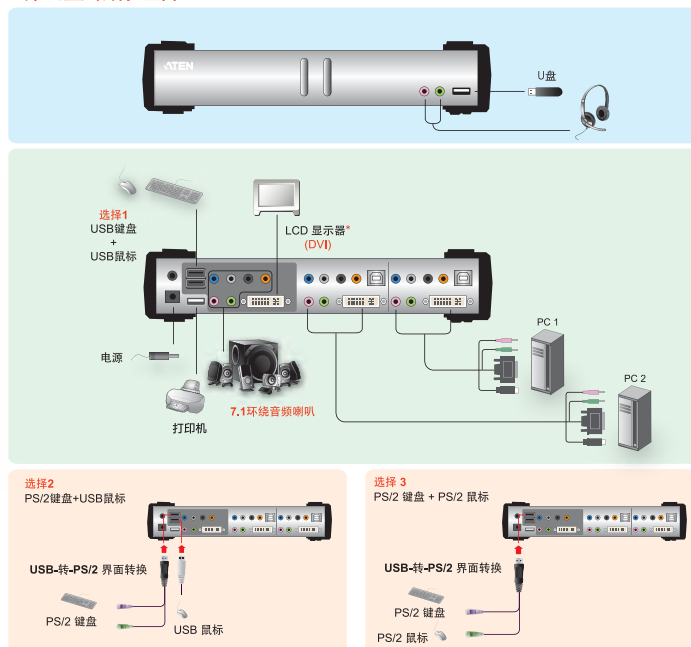

### 功能特性

- 支持USB 2.0与7.1声道环绕音频的2端口DVI KVM多电脑切换器
- 一组USB控制端可管理2台电脑及2台USB周边设备
- 内置2端口USB 2.0 Hub
- 兼容于USB 2.0规格
- 具备重低频反应能力，可支持7.1声道环绕音频输出系统、提供高品质享受
- 控制端音频端口位于前端面板、存取方便- 是网络电话用户的理想选择
- 支持电脑、USB周边设备、及音频功能独立切换
- 支持DVI-Digital与DVI-Analog显示器- 完全兼容于DVI规格与HDCP规格
- 高视频分辨率- 2560x1600(DVI Dual Link); 1920x1200(DVI Single Link)\*
- 支持宽屏分辨率
- 可通过前端面板按钮及热键切换电脑
- 跨平台支持- Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac及Sun
- 控制端鼠标端口模拟/by pass功能支持全鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 显示器模拟技术- KVM多电脑切换器可读取及记忆显示器品牌及显示信息
- 键盘信号全模拟，确保开机零失误
- 支持及模拟Sun/Mac键盘\*\*
- 自动扫描功能可监控电脑操作
- 支持固件更新

\*2560x1600@60Hz(DVI Dual Link), 3840x2400@13Hz(DVI Single Link)仅能支持特定规格显示器分辨率

\*\*1. PC键盘组合可模拟Sun/Mac键盘  
2. Sun/Mac 键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

### 产品规格

功能			CS1782	
电脑连接数			2	
连接端口选择			热键、按钮	
接口	控制端	键盘	1×USB Type-A母头(黑)	
		鼠标	1×USB Type-A母头(黑)	
		显示器	1×DVI-I母头(白)	
		音频	输出端子	2×Mini Stereo Jack母头(绿)
			输入端子	1×Mini Stereo Jack母头(蓝)
			麦克风	2×Mini Stereo Jack母头(粉红)
			侧面喇叭插孔	1×Mini Stereo Jack母头(灰)
			后端喇叭插孔	1×Mini Stereo Jack母头(黑)
			中央声道及 重低音喇叭插孔	1×Mini Stereo Jack母头(橘)
	电脑端	键盘/鼠标	2×USB Type-B母头(白)	
		显示器	2×DVI-I母头(白)	
		音频	输出端子	2×Mini Stereo Jack母头(绿)
			输入端子	2×Mini Stereo Jack母头(蓝)
			麦克风	2×Mini Stereo Jack母头(粉红)
			侧面喇叭插孔	2×Mini Stereo Jack母头(灰)
			后置喇叭插孔	2×Mini Stereo Jack母头(黑)
			中央声道及 重低音喇叭插孔	2×Mini Stereo Jack母头(橘)
		USB Hub		2×USB Type-A母头(白)
		固件更新		1×4-conductor 3.5mm插座(黑)
		电源		1×DC电源插座
切换按键			2×按钮	
LED指示灯	USB连线		2(绿)	
	上线/已选择		2(橘)	
模拟功能			USB	
视频分辨率			DVI-D: 2560x1600@60Hz(Dual Link) 1920x1200@60Hz(Single Link) DVI-A: 2048x1536; DDC2B	
扫描区间			1-99秒(预设为5秒)	
耗电量			DC 5.3V, 4.8W	
操作环境	操作温度		0-50°C	
	储存温度		-20-60°C	
	湿度		0-80%RH, 无凝结	
型体特性	外壳		金属	
	重量		0.94 kg	
	尺寸(长×宽×高)		27.00×8.70×5.50 cm	

\* 上述规格与图像仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利