

CS228



- 多控制端8端口 PS/2 KVM多电脑切换器
- CS228为高性能的KVM切换器，提供了最具效率的解决方案，其内建2组PS/2接口控制端，可单独或是多位用户以共享的方式来控制8台服务器电脑主机。CS228内建DB-25连接接口，可改善机房线材的紊乱状况，并可强化信号的质量与工作效率。



Features


- 可同时支持2个管理用户，通过串联方式最多可操控64台服务器电脑主机。
- 内建DB-25电脑端连接头，整合键盘、鼠标、影像及音源信号。
- 提供两层密码防护机制 (1组管理者及四组用户密码)。
- 管理者可完全独立于其它用户，连接至任何一台电脑主机。
- 每个用户拥有独自的可控制清单。
- 可通过OSD屏幕选单功能，选择切换连接端口。
- 当串联安装时，可自动扩充OSD的连接端口清单。
- 视频分辨率可达1920x1440，并支持DDC2B功能(display data channel 2)。
- 支持麦克风、扩音器等音频功能。
- 可安装于19"机架上。
- 可支持操作系统: Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Linux 及 FreeBSD。
- 如欲取得更多关于可连接至CS-228的KVM切换器信息，请参阅 [Compatible KVM Table](#)。

Specification

电脑连接数	直接	8
	串联最多可达	64 (通过堆栈式串联，串接 CS-138A, CS-9138, CS-128A)

电脑切换选择			OSD
连接接口	控制端	键盘	2 x Mini Din- 6 母头 (紫)
		显示器	2 x HDB-15 母头 (蓝)
		鼠标	2 x Mini Din- 6 母头 (绿)
		音讯	2 x 立体耳机插孔 母头 (绿色) 2 x 麦克风插孔 母头 (绿)
	电脑		8 x D Type-25 母头 (黑)
	电源变压器插孔		1 x DC Jack
LED指示灯	联机		8 (橘)
	已选择		8 (绿)
	电源		1 (蓝)
模拟方式	键盘		PS/2
	鼠标		PS/2
视频分辨率			1920 x 1440; DDC2B
操作温度			0 ° C~50 ° C
储存温度			-20 ° C~60 ° C
扫描时间			3,5,10,15,20,30,40,60 Sec
耗电量			DC9V, 6.3W
外壳			金属
重量			2.7 Kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)			45 x17 x 6.7 cm

Diagram

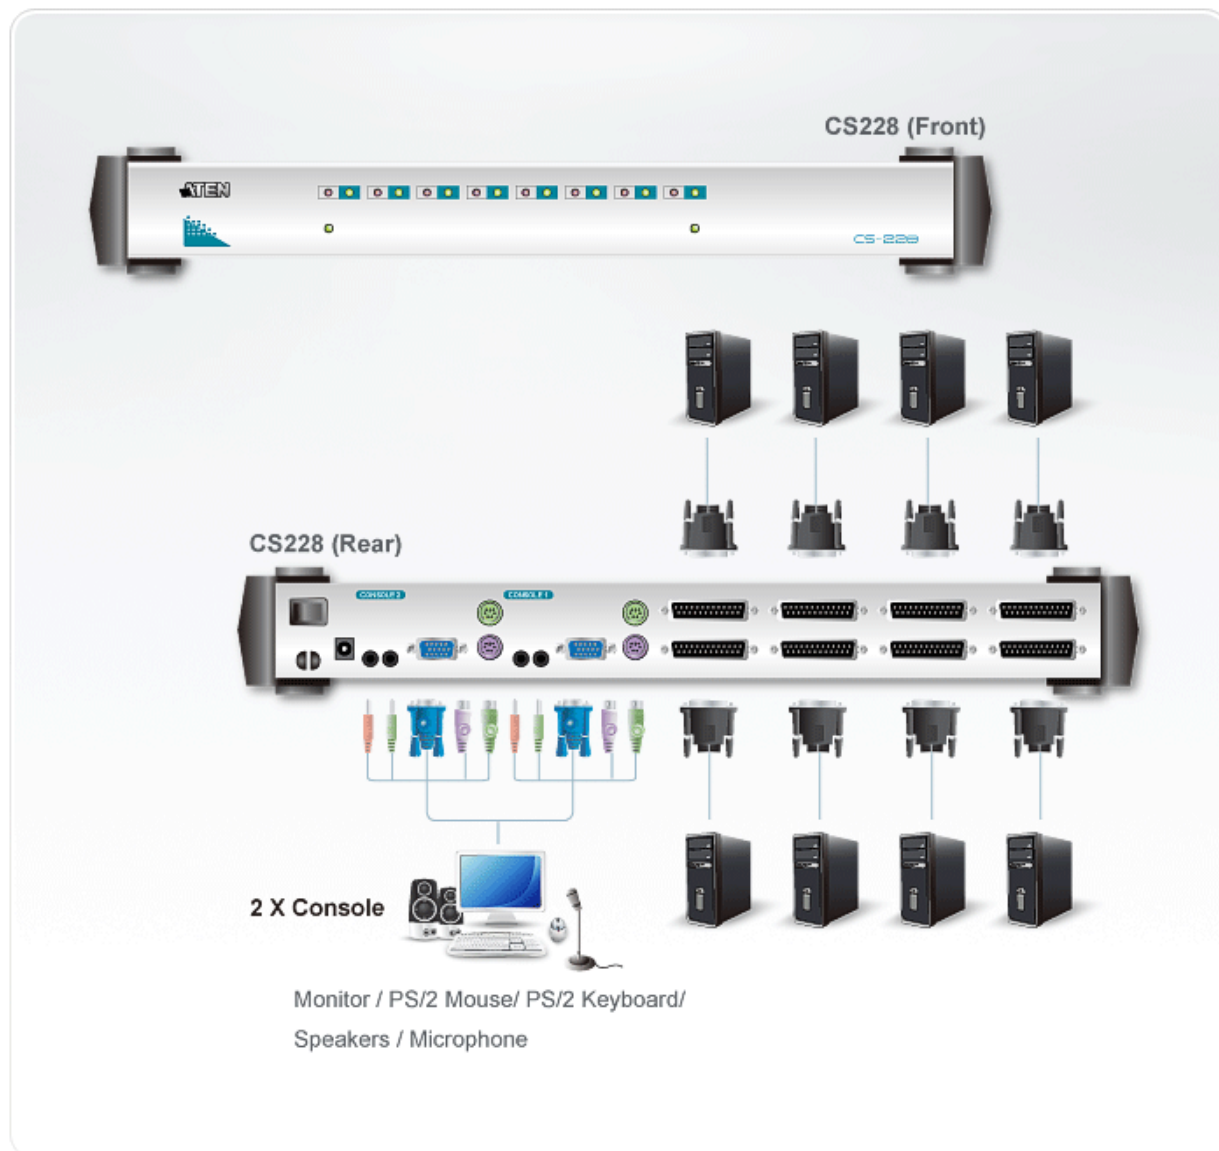

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.