


2端口复合式接口带线式DVI KVM多电脑切换器 (PS/2键盘+USB鼠标) /支持音频功能

连线示意图

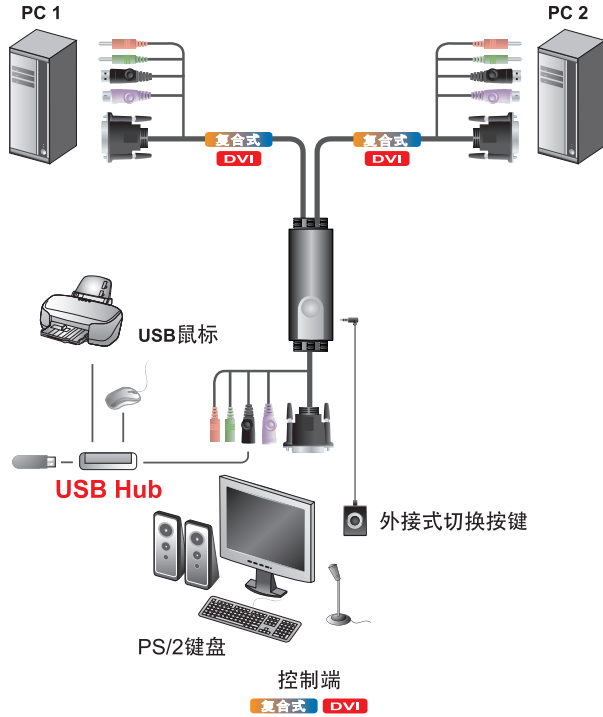

控制端接口 PS/2, USB	电脑端接口 PS/2, USB	DVI 接口	支持操作系统 Win, Linux, FreeBSD
支持音频 麦克风及喇叭	无需外接电源	多功能鼠标	新操作系统 Vista

功能特色

- 一组控制端 (DVI显示器、PS/2 键盘、及USB 鼠标) 管理2台电脑
- 完全兼容于DVI-Digital规格
- 通过外接式切换按键，快速方便的进行电脑切换，节省桌面空间
- 支持多功能鼠标
- USB2.0鼠标端口可连接USB Hub以分享更多USB周边设备
- 支持音频功能 (麦克风及喇叭)- 完整的重低音频率响应，支持2.1声道音频输出系统
- KVM/音频独立切换- 用户在二台电脑之间进行切换时，可选择同步或非同步切换喇叭及麦克风的音频，提高系统操作的方便性与弹性
- 高视频分辨率- 最高达1920x1200@60Hz; DDC2B
- 自动扫瞄功能，监控电脑运作状况
- 不需外接电源

产品规格

功能	CS52D		
电脑连接数	2		
电脑切换选择	热键，按钮		
连结端口	控制端	键盘	1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫)
		显示器	1 x DVI公头 (黑)
		鼠标	1 x USB Type A公头 (黑)
		喇叭	1 个Mini Stereo 插孔 母头 (绿)
	电脑端	麦克风	1 x Mini Stereo 插孔 母头 (粉红)
		键盘	2 x 6-pin Mini-DIN 公头 (紫)
		显示器	2 x DVI公头 (黑)
		鼠标	2 x USB Type A公头 (黑)
		喇叭	2 x Mini Stereo Plug 公头 (绿)
		麦克风	2个Mini Stereo Plug 公头 (粉红)
	外接式切换按键	1x Mini Stereo插孔	
	切换器	连结端口	1
	LED指示灯	已选择	2(绿)
	连接线长度	控制端	0.15m
视频		1.2m	
信号模拟	电脑	0.6m, 1.2m	
视频分辨率	键盘	PS/2	
	扫描区回	1920x1200; DDC2B	
操作环境	操作温度	3、5、10、20秒	
	存储温度	0-50° C	
	湿度	-20 - 60° C	
	外壳材质	0 - 80% RH, 无凝结	
实体规格	重量	塑料	
	尺寸(长 x 宽 x 高)	0.61kg	
		8.45 x 3.40 x 2.13cm	

* 上述产品规格仅供参考，实际规格以实物为准，本公司保留修改之权利