

CS64U/CS64US

4端口USB KVM多电脑切换器


- CS64U/CS64US提供内建线缆、USB接口设备分享及可让用户获得最新版本的固件更新功能。此外，CS64U/CS64US支持Video DynaSync™ 屏幕动态显示技术，其可储存控制端显示器的延伸显示辨识码(Extended Display Identification Data, EDID)，以保持最佳显示器显示分辨率。CS64US也支持跨平台及通过热键切换选择电脑，提供最方便的桌面操作环境。



产品特性

- 一组USB控制端管理4台USB电脑
- USB鼠标端口可连接USB 1.1 Hub以分享更多USB 1.1 接口设备
- 通过热键切换选择电脑
- 通过热键选择操作系统
- 支持音频功能
- 跨平台支持 – Windows、Linux、Mac及Sun
- 造型精巧，内建1.8m线缆(CS64U)，0.9/1.2m线缆(CS64US)
- 超高视频分辨率 – 最高达2048 x 1536; DDC2B
- 屏幕动态同步显示技术(Video DynaSync™) – ATEN独家技术，能避免开机的显示问题，并在切换连接端口时保持最佳显示器显示分辨率
- 支持多媒体键盘
- 支持无线键盘与鼠标
- 支持多功能鼠标
- 支持与仿真Sun/Mac键盘*
- 自动扫描功能可监看电脑操作
- 无须外接电源
- 支持固件更新

- * 1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
2. Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

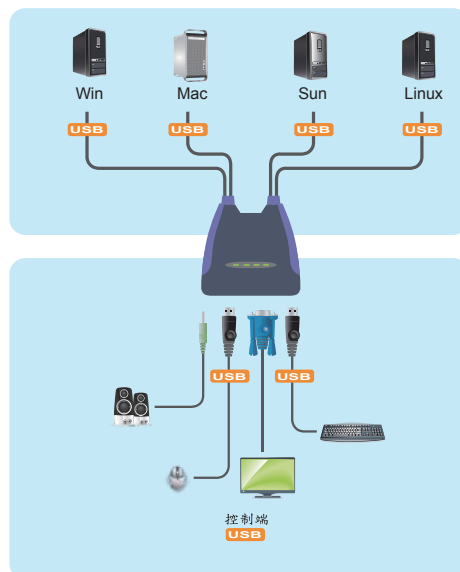

产品规格

功能			CS64U	CS64US
电脑连接数			4	
电脑切换选择			热键	
接口	控制端	键盘	1 x USB Type A 母头 (白)	
		显示器	1 x HDB-15 母头 (蓝)	
		鼠标	1 x USB Type A 母头 (白)	
		扬声器	1 x Mini Stereo 插头母头 (绿)	
	电脑端	键盘/鼠标	4 x USB Type A 公头 (白)	
		显示器	4 x HDB-15 公头 (蓝)	
扬声器		4xMini Stereo 插头母头 (绿)		
LED 指示灯	已选择	4 (绿)		
线缆长度		1.8m	2 x 0.9 m; 2 x 1.2 m	
信号模拟	键盘/鼠标	USB		
视频分辨率		2048 x 1536 ; DDC2B		
扫描区间		1-99 秒(默认值为5秒)		
作业环境	操作温度	0 - 50°C		
	储存温度	-20-60°C		
	湿度	0 - 80% RH , 无凝结		
机体属性	外壳	塑料		
	重量	0.80 kg	0.77 kg	
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm	9.41 x 9.72 x 2.60 cm	

* 本公司保留变更规格与图片的权利。

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V2.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌