


2端口USB 2.0 DVI KVM多电脑切换器

CS682提供DVI功能、USB 2.0接口设备分享、及2.1重低音立体环绕音效，CS682带领Petite系列KVM产品在技术上又向前迈进了一大步。此款新产品配备外接式切换按键，使用者可以将CS682主装置放在距离较远的方便位置，并直接从桌面通过切换按键执行连接端口的切换。CS682亦支持Video Dynasync™显示器动态显示技术，其可储存控制端显示器的延伸显示标识码(Extended Display Identification Data, EDID)，以保持最佳显示器显示分辨率。此外，除了热键切换，CS682提供最新的鼠标连接端口切换功能，只要轻按两下USB鼠标上的滚轮，便可切换连接端口。CS682更具备电源开启侦测功能，若其中一台电脑电源关闭，CS682会自动切换至下一台电源开启的电脑。

CS682整合了DVI功能、方便的USB 2.0接口设备分享、以及操作简易的特性，为使用者提供桌上多媒体应用的创新技术。

连线示意图

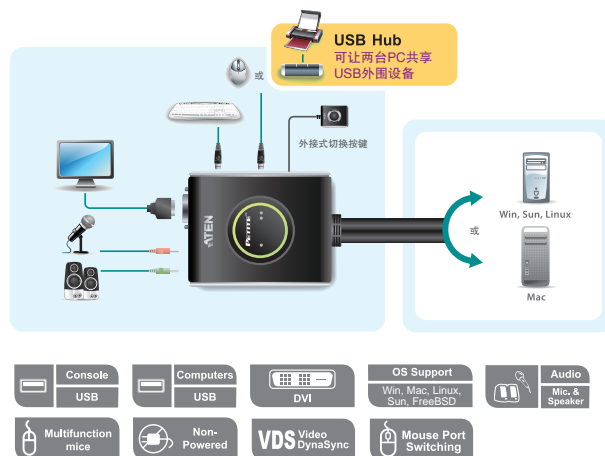

功能特性

- 一组配备DVI显示器的控制端管理两台USB电脑
- 完全兼容于DVI-Digital规格
- USB 2.0鼠标端口可用以连接USB Hub分享USB接口设备¹
- 通过外接式切换按键、热键、及鼠标选择电脑
- 支持音效 - 2.1重低音立体环绕音效
- 支持多平台 - Windows, Linux, Mac and Sun
- 设计精巧，内建多合一连接线(2 x 1.2 m)
- 高视频分辨率 - 达1920 x 1200
- 兼容于LCD宽显示器与无线网络规格
- 显示器动态同步显示(Video DynaSync™)技术 - 储存控制端显示器EDID(延伸显示标识码)，保持最佳显示器显示分辨率
- 电源开启侦测 - 若其中一台电脑电源关闭，CS682会自动切换至下一台电源开启的电脑
- 支持多媒体键盘
- 支持无线键盘与鼠标
- 控制端鼠标仿真/by pass功能支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 支持与仿真Mac/Sun键盘²
- 相容于HDCP
- 无需电源
- 支持固件更新

* 附注:

1. 需外接额外电源。将USB鼠标连接端口当作USB Hub使用时，须先关闭鼠标仿真模式。
2. PC键盘组合可仿真Mac/Sun键盘Mac/Sun键盘仅能与Mac/Sun电脑搭配使用

产品规格

功能		CS682	
电脑连接数		2	
电脑切换选择		外接式切换按键, 鼠标, 热键	
连接接口	控制端	键盘	1 x USB Type A 母头 (银)
		显示器	1 x DVD-D 母头 (白)
		鼠标	1 x USB Type A 母头 (银)
		扬声器	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)
		麦克风	1 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红)
	电脑端	键盘	2 x USB Type A 公头 (紫)
		显示器	2 x DVI-D 公头 (黑)
		鼠标	2 x USB Type A 公头 (黑)
		扬声器	2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿)
		麦克风	2 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红)
外接式切换按键		1 x Mini Stereo Jack	
LED指示灯	电脑	2 (绿)	
	外接式切换按键	2 (绿)	
线材长度	电脑端	2 x 1.2m	
	外接式切换按键	1.8m	
模拟方式	键盘/鼠标	USB	
视频分辨率	1920 x 1200		
扫描区间	3,5,10,20秒(预设为5秒)		
耗电量		5V, 3.05W	
作业环境	操作温度	0 ~ 50° C	
	储存温度	-20 ~ -60° C	
	湿度	0-80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	塑料	
	重量	0.50 kg	
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	11.0 x 7.80 x 2.50 cm	

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利