


CS72D/CS74D

2/4端口USB DVI KVM多电脑切换器

- CS72D/CS74D 2/4端口USB DVI KVM多电脑切换器可让用户通过单一USB键盘、USB鼠标及数字视频接口(DVI)控制端操作两台/四台电脑。支持数字视频输入，如平板电脑、投影仪、等离子显示器、数字电视。

CS72D/CS74D除了提供用户方便且快速的切换电脑外，更同时具备多样便利的功能，包含ATEN创新的Video DynaSync™视频动态同步显示技术，可保持最佳屏幕显示分辨率、电源开启侦测功能、2.1立体环绕声道以及USB 2.0分享设备等。




产品特性

- 完全兼容于DVI规格(数字)
- 支持多功能无线鼠标/键盘
- 支持音频 – 具备重低频响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统
- 高视频分辨率 – 1920 x 1200@60Hz
- 支持跨平台 – Windows、Linux、Mac、FreeBSD及Sun
- 兼容于HDCP
- 电源开启侦测 – 若其中一台电脑电源关闭，CS72D/CS74D将会自动切换至另一台电源开启的电脑
- 视频动态同步显示技术(Video DynaSync™) – ATEN独家技术能避免开机会产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕显示分辨率
- 可通过前端面板按键、热键及鼠标切换电脑*
- USB 2.0鼠标端口可以连接USB集线器以及USB外围分享设备
- 完整的键盘信号仿真，确保开机零失误
- 支持固件更新
- 无需外接电源(CS72D)
- 支持及仿真Sun/Mac键盘**

* 只有在鼠标仿真模式时，鼠标切换功能才能动作；仅适用于3键鼠标

** PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘；Sun/Mac键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

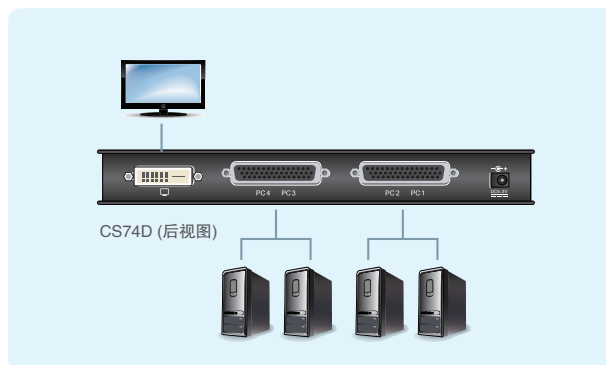

产品规格

功能		CS72D	CS74D
电脑连接数		2	4
控制端连接数		1	1
连接端口选择		热键；鼠标；前面板按键	
接口	控制端	键盘	1 x USB Type A 母头(银)
		显示器	1 x DVI-D 母头(白)
		鼠标	1 x USB Type A 母头(银)
		麦克风	1 x Mini 立体声插口 母头(绿)
	电脑端1	键盘/鼠标/显示器/麦克风	1 x 44-pin 接口母头
	电脑端2	键盘/鼠标/显示器/麦克风	N/A
	电源	N/A	1 x DC 插口
LED指示灯		2 (绿)	4 (绿)
按键		2	4
线缆长度		1.2m x 1 (44 pin)	1.2m x 1, 1.8m x 1 (44 pin)
耗电量		DC 5.0V, 5.0W	DC 5.3V, 5.3W
仿真功能		键盘/鼠标	USB
视频分辨率		1920 x 1200 @60Hz; 1920 x 1080 全高清	
扫描区间		3, 5, 10, 20秒 (默认为5秒)	
作业环境	操作温度	0 – 50℃	
	储存温度	-20 – 60℃	
	湿度	0 – 80% RH, 无凝结	
	外壳	金属	
机体属性	重量	0.33kg	0.51kg
	尺寸(长x宽x高)	12.50x8.20x2.50cm	20.00x8.20x2.50cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V2.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌