

CS72U/CS74U


2/4端口USB KVM多电脑切换器

- CS72U/CS74U为桌上型控制设备，其可让用户从单一KVM控制端(键盘、鼠标、VGA显示器)访问2或4台电脑。

用户可以通过CS72U/CS74U前面板按键选择连接端口以轻松访问电脑。

安装简易且快速，仅需将线缆连接至适当的连接端口，无需设定或安装软件，且不会有不兼容的问题；

此外，CS72U/CS74U可直接撷取键盘输入信号，能支持跨平台的运作。

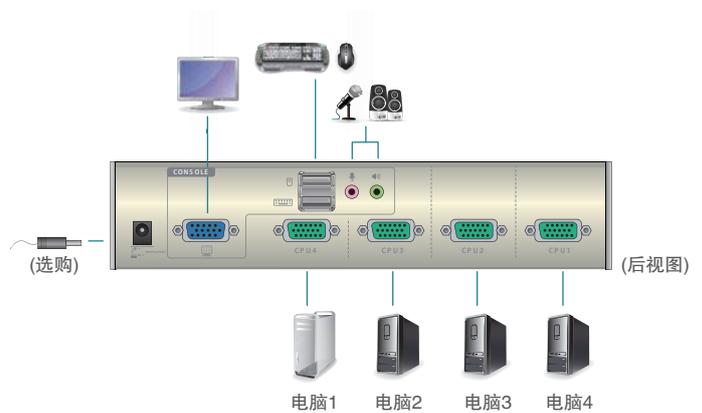

产品规格

功能		CS72U	CS74U
电脑连接数		2	4
连接接口选择		前面板按键	
接口	控制端连接端口	键盘	1 x USB Type A母头(黑)
		显示器	1 x HDB-15母头(蓝)
		鼠标	1 x USB Type A母头(黑)
		麦克风	1 x mini stereo Jack母头(粉红)
		扬声器	1 x mini stereo Jack母头(绿)
电脑端连接端口		2 x SPHD-18母头(绿)	4 x SPHD-18母头(绿)
电源		1 x DC 5V Jack(备用)	
LED指示灯	联机	2(橘)	4(橘)
	已选择	2(绿)	4(绿)
开关	已选择	2 x 前板按键	4 x 前板按键
视频分辨率		2048 x 1536@60Hz; DDC2B	
耗电量		DC5V, 0.5W	
作业环境	操作温度	0~50°C	
	储存温度	-20~60°C	
	湿度	0~80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.45kg	0.64kg
	尺寸(长x宽x高)	13.00 x 7.65 x 4.40cm	20.00 x 7.65 x 4.40cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利



产品特性

- 一组VGA控制端可管理2台(CS72U)或4台(CS74U)USB VGA接口的电脑
- 可通过前面板按键选择电脑
- 跨平台支援 - Windows, Linux与Mac
- 支持音频功能 - 2.1声道环绕音效系统具备重低频响应能力，可提供高音质享受
- 高视频分辨率 - 2048 x 1536; DDC2B
- 支持USB热插拔功能
- 无需外接电源

