

CS82U/CS84U

2端口PS/2-USB KVM多电脑切换器

- CS82U/CS84U PS/2-USB KVM多电脑切换器是一套桌上型控制设备，其能让用户从单一KVM控制端(PS/2或USB接口的键盘、鼠标与VGA显示器)访问2台或4台电脑。CS82U/CS84U拥有ATEN最新的视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术，能避免开机时会产生显示器显示问题，并保持最佳显示器显示分辨率。


CS82U/CS84U安装简易且快速，仅需将线缆连接至适当的连接端口，不需设定或安装软件，且不会有不兼容的问题；此外，CS82U/CS84U可直接撷取键盘输入信号，能支持跨平台的运作。



产品特性

- 一组PS/2-USB VGA控制端能管理2台(CS82U)/4台(CS84U) VGA接口的电脑
- 双接口 - 支持配备PS/2或USB键盘与鼠标的电脑
- 可通过前面板按键、热键与鼠标切换电脑
- 跨平台支持 - Windows, Linux, Mac与Sun
- 高视频分辨率 - 2048 x 1536; DDC2B
- 视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术 - ATEN独家技术能避免开机时产生的显示器显示问题，并在切换连接端口时保持最佳显示器显示分辨率
- 控制端鼠标端口仿真/by pass功能，可支持大多数的鼠标驱动程序与多功能鼠标
- 支持与仿真Mac/Sun键*
- 支持多国语言键盘 - 英文、日文与法文
- 支持游戏键盘
- 自动扫描功能可监控所有电脑
- 支持固件更新
- 无须外接电源

- * 1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
2. Mac/Sun键盘仅能与Mac/Sun电脑搭配使用

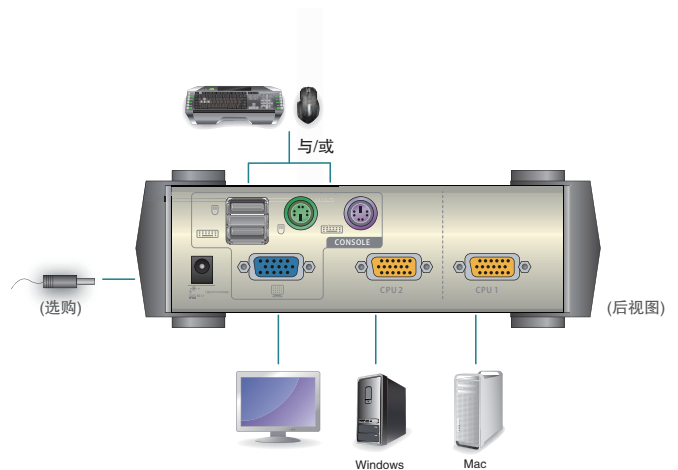

产品规格

功能		CS82U	CS84U
电源连接数		2	4
连接端口选择		前面板按键，热键，USB鼠标	
接口	控制端连接端口	键盘	1 x USB Type A 母头 (黑) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (紫)
		显示器	1 x USB Type A 母头 (黑) 1 x 6-pin Mini-DIN 母头 (绿)
	KVM 连接端口	2 x SPHD-18 母头 (黄)	4 x SPHD-18 母头 (黄)
		电源	1 x DC Jack
	开关	已选择	2 x 按键
LED 指示灯	上线	2 (橘)	4 (橘)
	已选择	2 (绿)	4 (绿)
信号仿真		PS/2, USB	
视频分辨率		2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B	
扫描区间		3, 5, 10, 20 秒 (默认值为5秒)	
耗电量		DC 5V, 1.1W	DC 5V, 1.2W
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.54 kg	0.77 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.98 x 8.80 x 5.55 cm	21.00 x 8.80 x 5.55 cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V4.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌