


CS8308/CS8316

8/16端口PS/2 – USB KVM多电脑切换器


CS8308/CS8316可通过一组控制端(键盘、显示器及鼠标)管理多达64/256台电脑。在控制端及电脑端都支持USB及PS/2双接口, 并采用占口级联方式另外连接16台KVM多电脑切换器。

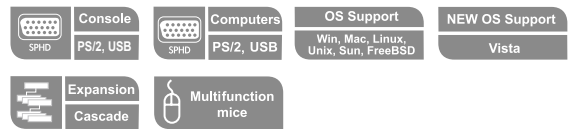

产品特性

- 双接口-支持配备PS/2或USB接口键盘与鼠标的电脑
- 一组USB-PS/2控制端可管理8或16台电脑
- 可占口级联至两层-管理多达64或256台电脑
- 跨平台支持-Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac及Sun
- PS/2及USB接口自动侦测功能
- USB或PS/2键盘及鼠标信号仿真功能-即使控制端在不同电脑之间切换, 仍可确保电脑正常开机运作
- 可通过前端面板按钮、热键及多种语言OSD显示器选单切换电脑
- 支持PC, Mac及Sun的USB键盘
- 高视频分辨率-最高达2048x1536; DDC2B
- 双层密码安全机制-仅授权使用者可检视及监控电脑; 最多允许四位使用者及一位管理者各自独立设定数据
- 自动扫描功能可监看使用者选择的电脑
- 支持固件更新
- 无须安装任何软件
- 热插拔-不须关闭电源即可新增或移除连接的电脑
- 可置于桌面或机架上(19寸系统机架, 1U)
- 通过热键与OSD开启/关闭警示音

产品规格

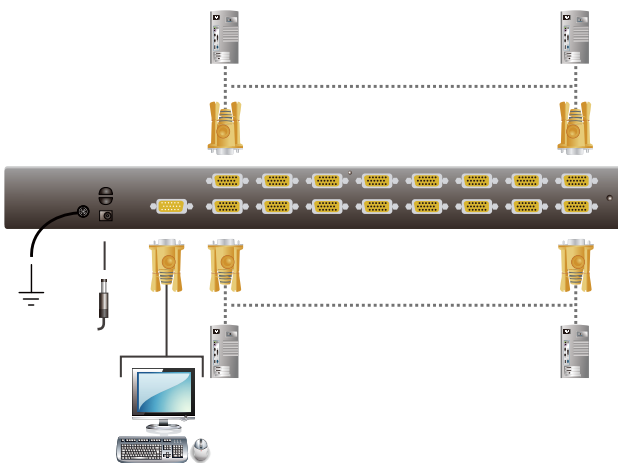

功能		CS8308	CS8316
电脑连接数	直接连接	8	16
	最多连接	64(占口级联)	256(占口级联)
连接端口选择		OSD、热键、按钮	
界面	控制端 键盘 显示器 鼠标	1 x SPHD - 18 公头(黄)	
	电脑端 键盘 显示器 鼠标	8 x SPHD-15母头(黄)	16 x SPHD-15母头(黄)
	固件更新	1 x RJ-11 母头(黑)	
	电源	1 x DC插座	
开关	连接端口	8 x 按钮	16 x 按钮
	固件更新	1 x 滑动开关	
LED指示灯	上线	8(橘)	16(橘)
	已选择	8(绿)	16(绿)
	电源	1(深绿)	
仿真功能	键盘/鼠标	PS/2、USB	
视频分辨率		2048 x 1536; DDC2B	
扫描区间		1 - 255秒	
耗电量		DC 5.3V; 5 W	DC 5.3V; 6.6 W
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80%RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	1.89kg	2.10kg
	尺寸(长 x 宽 x 高)	43.30 x 16.00 x 4.40cm	

*上述规格与图片仅供参考, 宏正自动科技保留修改之权利

