


IP8000



远程管理PCI卡

- IP8000是一张具备控管功能的PCI卡，管理人员可从远程访问及控管已安装IP8000的服务器；只要通过标准的网络浏览器或独立的Windows及Java应用程序，管理人员即可轻松从远程进行跨平台的服务器访问与管理。

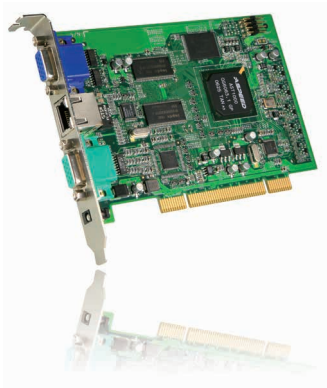

产品特性

- 通过标准PCI卡，无论身在何处都可拥有远程服务器的访问及管理功能
- 通过USB 2.0数据传输提供虚拟媒体功能
- 支持远程电源控管及重置
- 提供64组用户账号；最高支持32位用户同时登入以共享同一个通道
- 信息板功能让登入的用户可相互进行实时沟通，并让其中一位用户拥有专属控制KVM的功能
- 支持外部验证：RADIUS
- 通过任何浏览器即可随时监控建置 Web-based 接口 windows 与 Java应用程序的服务器
- 非浏览器访问的用户可通过Windows GUI 接口及Java Client软件操作 – Java Client 可支持任何操作系统
- 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、UDP、DHCP、SSL、ARP、DNS、ICMP及CHAP
- 支持10-Base-T、100-Base-T
- 超高视频分辨率：最高达1600 x 1200@60Hz；远程系统可达24位色深
- 通过灰阶模式与视频质量的设定，达到频宽最佳化状态
- 支持密码保护及先进加密技术的强大安全机制
- 可靠的128位SSL网络数据加密功能
- Enable/disable浏览器操作
- 三层密码验证机制 – 多位管理者、用户及监看者
- 事件日志功能
- 支持远程固件更新
- 支持多种电脑端操作系统：Windows；Redhat 7.1或以上版本；FreeBSD，Novell

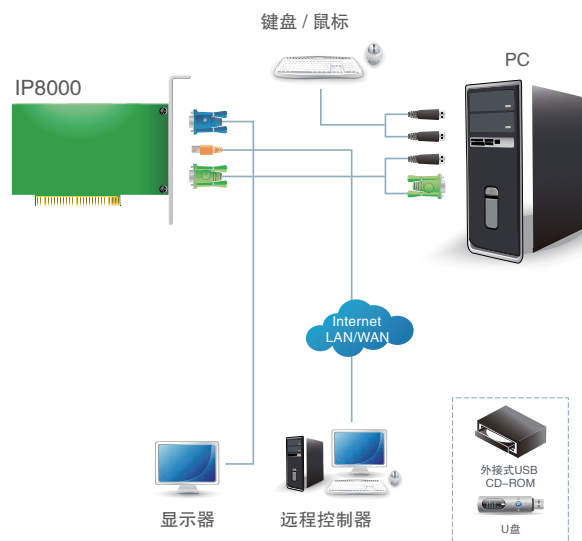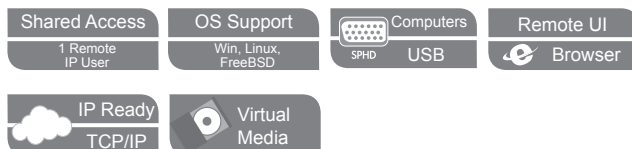

产品规格

功能		IP8000
电脑	直接	1
控制端连接数		1
接口	电脑	1 × SPHD-15 母头 (绿)
	显示器/键盘/鼠标	1 × HDB-15 母头 (蓝)
	视频输出	1 × RJ-45 母头
	电源	1 × DC 电源插座
LED 指示灯	联机	1(绿)
	10/100Mbps	1(橘 / 绿)
仿真功能	键盘/鼠标	USB
视频分辨率		1600 × 1200@60Hz; DDC2B
耗电量		DC 5V, 6W
作业环境	操作温度	0-50°C
	储存温度	-20-60°C
	湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	重量	0.10 kg
	尺寸 (长 × 宽 × 高)	15.35 × 12.00 × 2.15 cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 10/2014 V5.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
完全代理ATEN宏正旗下全品牌