

UC2322/UC2324/UC4852/UC4854

USB 转串行RS-232 接口Hub

USB 转串行RS-422/485 接口Hub

- ATEN推出的USB转串口集线器可针对支持USB规格的服务器、笔记本电脑、桌面电脑、及掌上型运算设备，提供即插即用的外接式RS-232/RS-422/RS-485串口转接功能。此系列产品具备了快速、简易、及经济实惠的特性。

此一系共有四款机型：



UC2322 / UC4852




UC2324 / UC4854



产品特性

- 可轻松增加2/4个RS-232/RS-422/RS-485串行端口
- 完全符合USB1.1规格；兼容USB 2.0规格
- 支持援RS-232(UC2322/UC2324)或RS-422/RS-485(UC4852/UC4854)串行接口
- 每端口均可独立切换为RS-422或RS-485接口(UC4852/UC4854)
- 支持自动握手模式(handshake mode)
- 每串行端口均支持高达115.2Kbps的数据传输速率
- 包含可支持数据上传及下载的双向缓冲区
- 无需使用IRQ、DMA及I/O地址资源
- 支持热插入及即插即用
- 内建16KV静电防护
- 支持总线供电及外接电源两种模式
- 可搭配移动电话、个人数字设备、数码相机、调制解调器或ISDN终端转接设备使用

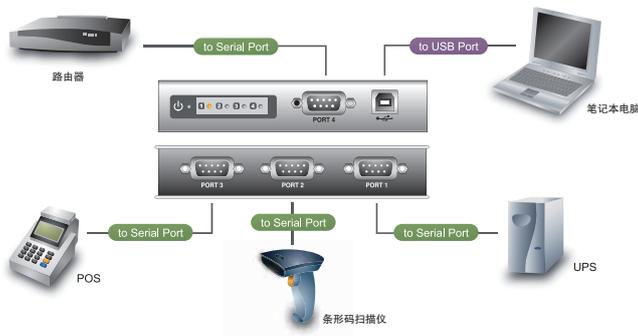

产品规格

功能	UC2322	UC2324	UC4852	UC4854	
设备连接数	2	4	2	4	
接口	USB	1 x USB Type-B 母头 (白)			
	串口	2 x DB-9 Male (黑)	4 x DB-9 Male (黑)	2 x DB-9 Male (黑)	4 x DB-9 Male (黑)
	电源	1 x DC Jack			
LED指示灯	连接端口状态	2 (绿)	4 (绿)	2 (绿)	4 (绿)
	电源	1 (橘)			
资料传输速率	115.2Kbps (最大)				
FIFO	16 byte 硬件FIFO				
USB规格	完全符合 USB1.1 规格; 兼容USB2.0 规格				
RS-422 / RS-485 选择	N/A		自动侦测切换		
RS-232 信号	TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND		N/A		
RS-422 信号	N/A		TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND		
RS-485 信号	N/A		Data+/-, GND		
数据位	5, 6, 7, 8				
停止位	1, 1.5, 2				
电源模式	总线供电; 也可使用电源适配器				
耗电量	0.5W	0.6W	0.9W	1.0W	
作业环境	操作温度	0-50°C			
	储存温度	-20-60°C			
	湿度	0-80% RH, 无凝结			
机体属性	外壳	金属			
	重量	0.30 kg	0.32 kg	0.30 kg	0.32 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	12.50 x 8.00 x 2.50 cm	

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 06/2014 V3.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌