
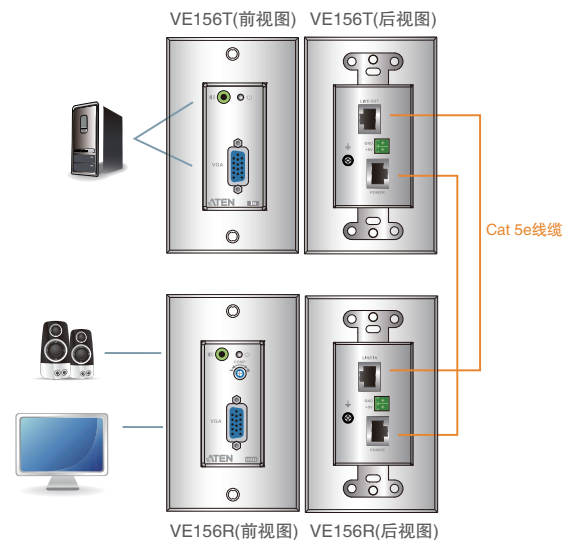


VE156

VGA Over Cat 5 嵌入式信号延长器

- VE156 VGA Over Cat 5 嵌入式信号延长器使用 Cat 5e 线缆连接，能延伸 VGA 视频及音频信号长达 150m 远。该产品支持常用的宽屏幕格式，能确保远距离传输的最佳影像质量。

VE156 通过使用第二条 Cat 5e 线缆在传送端或接收端间传输电源信号。VE156 的嵌入式设计可简化笨重繁杂的布线方式与安装，适用于会议厅、博物馆、展示厅等重视环境美观的场合。



产品规格

功能	VE156T	VE156R
接口	视频输入	1 x HDB-15 母头 (蓝)
	视频输出	N/A
	音频输入	1 x 3.5mm 立体声 插口 (绿)
	音频输出	N/A
	电源	1 x RJ-45 母头 (银)
	电源	1 x 端子台 (绿)
	Line 输入	N/A
	Line 输出	1 x RJ-45 母头 (银)
LED 指示灯	电源	1 (绿)
	连线	1 (琥珀)
开关	手动增益/ 补偿控制	N/A
视频分辨率	1920 x 1200 @ 60Hz (30m), 1280 x 1024 @ 60Hz (150m)	
耗电量	DC 9V, 3.2W	DC 9V, 3.2W
作业环境	操作温度	0~50°C
	储存温度	-20~60°C
	湿度	0~80% RH, 无凝结
	外壳	金属
机体属性	重量	0.17kg
	尺寸	10.41 x 4.40 x 4.40cm
	(长 x 宽 x 高)	

产品特性

- 使用两条 Cat 5e 线缆连接本地与远程设备 – 一条传输影像与音频；另一条传送电源*
- 可从传送端或接收端远程供电**
- 延伸 VGA 来源设备与 VGA 显示设备之间的距离
- 视频分辨率 – 最高可达 1920x1200 @ 60Hz (30m), 1280x1024 @ 60Hz (150m)
- 可调式视频增益控制 – 可随距离调整信号强度
- 支持宽屏幕分辨率
- 支持热插拔
- Decora 设计兼容于各种嵌入式墙板
- LED 指示灯显示电力来源及联机状态
- 支持立体声音频
- 内建 8KV/15KV ESD 静电保护
- 安装简易
- 可简洁安装嵌置于墙上
- 即插即用 – 无需安装任何软件

注意：

*连接第二条 Cat 5e 线缆，可在传送端或接收端远程供电

**包装内附一个电源适配器，当电源不足时可通过电源适配器从远程供电至传送端或接收端

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 12/2013 V1.0



© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 北京宏正腾达科技有限公司 (ATEN CHINA Co., Ltd.) 为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
 完全代理 ATEN 宏正旗下全品牌