

VM0808H

8x8 HDMI矩阵式影音切换器

- ATEN VanCryst VM0808H 8x8 HDMI矩阵式影音切换器提供简单且实用的方法，可任意将8组的 HDMI 影音来源传送至任意8组的 HDMI 影音显示设备上，并能检视所有连接端口的状态。

VM0808H矩阵式影音切换器允许8组HDMI影音来源同时连接至8组 HDMI 影音显示设备上，且能独立的在多组设备中轻松切换，提供在各种多媒体应用环境，具有绝佳的弹性及控制能力。



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



产品特性

- 连接任何8组HDMI影音信号来源至任何8组HDMI显示设备
- 长距离信号传输 – 最远可达20米(24 AWG)
- 支持HDMI (3D, 深色);兼容于HDCP
- 轻松切换于多个信号来源至多个显示设备
- 前面板设定:
 - 前板LCD显示面板
 - 旋钮和按键
 - 红外线远端遥控器
- 系统操作:
 - 串口控制端
 - 网络浏览器的使用者图形化(GUI)界面
- 高视频分辨率 – HDTV 分辨率 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080), 以及支持VGA, SVGA, SXGA, UXGA 和 WUXGA (1920 x 1200)
- 独家EDID技术
 - EDID提供14组的预设EDID设定值
 - 内建EDID选择模式
 - 复制显示器的EDID至被选择的来源端设备
- HDMI静电保护
- 支持Dolby Ture HD和DTS HD Master Audio
- 信号传输速度达2.25Gbits, 可支持1080p分辨率
- 独家EDID技术–可通过不同的EDID模式设定不同的配置方式
- 自动侦测功能 – 若其中一台HDMI来源端设备的电源关闭, VM0808H会自动切换至下一台电源开启的设备
- 支持固件更新
- 可安装于机架上

* 注意: VM0808H AP 与GUI 操作手册可自ATEN 官方网站 (www.aten.com.cn) 下载使用

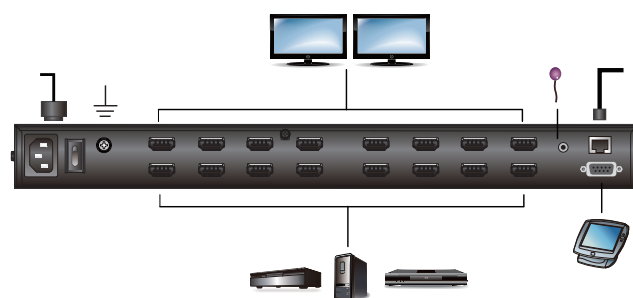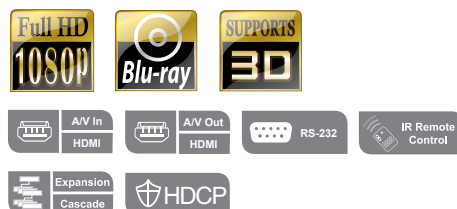

产品规格

功能		VM0808H
连接接口	HDMI输入	8 x HDMI Type A 母头 (黑色)
	HDMI输出	8 x HDMI Type A 母头 (黑色)
	Ethernet	1 x RJ-45 母母头
	RS-232	1 x DB-9 母头 (黑色)
	IR输入连接端口	1 x Mini Stereo 插孔母头 (黑色)
	电源	1 x 3针脚交流电源插座
按按键开关	输入	1 x 旋钮按键
	输出	1 x 旋钮按键
	Esc	1 x 按键
	选单	1 x 按键
	Profile	1 x 按键
	Enter	1 x 按键
	电源	1 x 翘板开关
LED指示灯	选单	1 (绿色)
	Profile	1 (绿色)
输入额定值		100-240VAC; 50-60Hz; 1A
耗电量		120V, 32W/230V, 34W
作业环境	操作温度	0-50°C
	储存温度	-20-60°C
	湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	外壳	金属
	重量	4.01kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.24 x 27.12 x 4.40cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318
www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 06/2015 V4.0



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌