

# VS0102/VS0104/VS0108

## 2/4/8端口VGA视频分配器+音频功能

- VS0102/VS0104/VS0108 2/4/8端口VGA视频分配器+音频功能将单一立体声控制的VGA视频/音频信号复制至2(VS0102)/4(VS0104)/8(VS0108)个音频/视频输出端口。视频分配器支持高达450MHz的频宽，提供优化的视频质量达1920x1400。

VS0102/VS0104/VS0108内建双向RS-232串口接口可通过高阶的控制器或PC做完整的系统整合。

VS0102/VS0104/VS0108支持占口级联达三层设备，单一视频信号可传送至8/64/512组视频输出且能维持最佳的视频质量，其适用于会议室，培训中心及多台播放实时信息显示器。




### 产品特性

- 提供一组视频输入信号以输出至2/4/8组输出设备
- 视频分辨率 – 高达1920x1400@60Hz
- 支持频宽达450MHz(VS0102/VS0104)，400MHz(VS0108)为最佳的视频质量
- 远距离传输 – 最远可达65m\*
- 支持VGA, SVGA, UXGA, WUXGA和multisync显示器
- 独家EDID技术 – 可通过不同的EDID模式设定不同的配置方式
- 支持3层占口级联 – 最多可提供8/64/512组信号输出
- RS-232串行端口的功能为指令控制\*\*
- RS-232串接控制 – 使用RS-232指令可通过VGA线缆以控制堆叠的设备
- 支持立体声音频功能
- 即插即用 – 无需安装任何软件

注意:

\* 影像信号经由VGA线缆传输至远距离，可能会导致影像信号质量的降低

\*\* VS0102/VS0104/VS0108 AP与GUI操作手册可自ATEN官方网站 ([www.aten.com.cn](http://www.aten.com.cn))下载使用

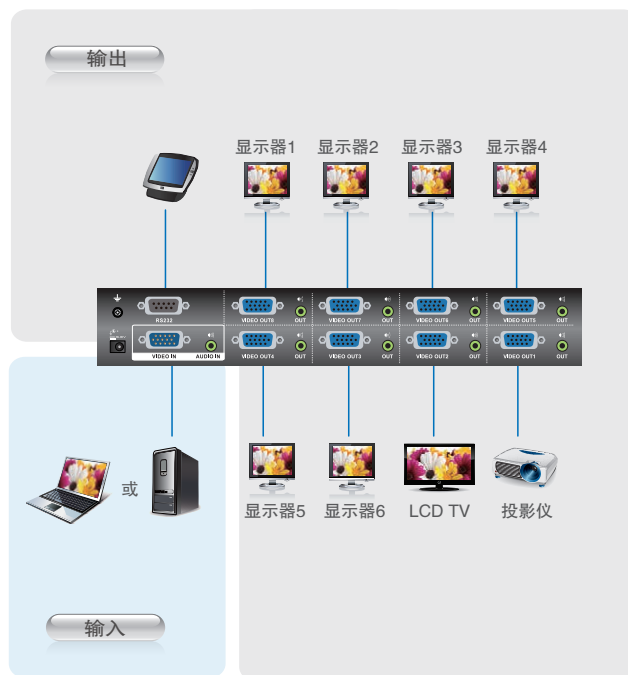

### 产品规格

功能			VS0102	VS0104	VS0108
显示端连接数			2	4	8
连接接口	输入	视频	1 x HDB-15 公头(蓝)		
		音频	1 x Mini Stereo 插孔母头(绿)		
	输出	视频	2 x HDB-15 母头(蓝)	4 x HDB-15 母头(蓝)	8 x HDB-15 母头(蓝)
		音频	2 x Mini Stereo 插孔母头(绿)	4 x Mini Stereo 插孔母头(绿)	8 x Mini Stereo 插孔母头(绿)
	RS-232连接端口		1 x DB-9 母头(黑)		
	电源		1 x DC 插座		
按键开关	电源		1 x 按键		
LED指示灯	电源		1 (绿 / 橘)		
视频分辨率			1920 x 1440 @ 60Hz		
耗电量			DC5.3V, 0.8W	DC5.3V, 1.2W	DC5.3V, 2.3W
作业环境	操作温度		0-50℃		
	储存温度		-20-60℃		
	湿度		0-80% RH, 无凝结		
机体属性	外壳		金属		
	重量		0.46kg	0.68kg	0.87kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)		13.00 x 7.61x 4.40cm	20.00 x 7.61x 4.4cm	26.00 x 7.61x 4.20cm

## 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座18层

电话: +86-010-5255 0110 传真: +86-010-8296 1318

www.aten.com.cn E-mail: sales@aten.com.cn

Printed 05/2014 V4.0



© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.  
 北京宏正腾达科技有限公司(ATEN CHINA Co., Ltd.)为宏正自动科技股份有限公司中国总代理，  
 完全代理ATEN宏正旗下全品牌