

VS0801A

8端口VGA视频切换器+自动切换功能


- VS0801A 8端口VGA视频切换器+自动切换功能可将八台笔记本电脑的音频/视频来源连接至单一屏幕或投影仪上。VS0801A可提供快速切换的功能，适用于需要同时播放多台音频/视频源的环境，如会议室、媒体中心、教室等。

VS0801A内建双向RS-232串口连接端口，可用于高阶系统控制及RS-232控制。通过RS-232指令使用高阶串口控制设备，允许另外具备先进功能的系统控制VS0801A，例如：自动侦测、自动切换和按键锁功能。红外线遥控器可通过前面板按键便利操作，通过前面板的LED指示灯一目了然。通过端口切换VGA线缆可在VGA/音频间快速切换。



产品特性

- 可让多达8台视频输出显示于单一屏幕或投影仪上
- 通过前端面板按键、RS-232指令、红外线遥控器或端口切换VGA线缆，快速且简单地在VGA信号/音频来源间进行切换
- 支持立体声音频
- 内建双向RS-232串口连接端口，可用于高阶系统控制
- RS-232控制：
 - 自动侦测功能 – 若其中一台VGA来源端设备的电源关闭，VS0801A会自动切换至下一台视频来源开启的设备
 - 自动切换功能 – 设定优先权以自动切换至对应的连接端口
 - 按键锁功能 – 通过前面板的按键锁住设备以确保设备安全
- 支持300MHz频宽
- 视频分辨率 – 高达2048x1536@60Hz
- 长距离传输 – 最远可达65m
- 支持VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA及Multisync屏幕
- 视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术 – ATEN独家技术，能避免屏幕开机时产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳屏幕分辨率
- 支持动态DDC传送最新的EDID信息至屏幕及接收显示端设备

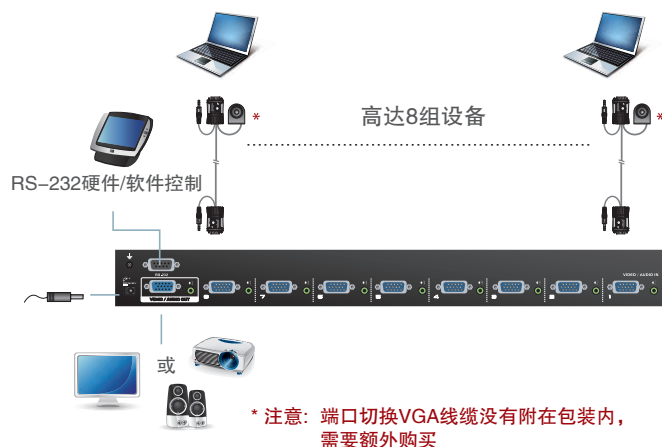

产品规格

功能			VS0801A
显示端设备连接数			1
连接接口	设备	视频输入	8 x HDB-15公头(蓝)
		音频输入	8 x Mini 立体声插口 母头(绿)
	显示端设备	视频输出	1 x HDB-15母头(蓝)
		音频输出	1 x Mini 立体声插口 母头(绿)
	RS-232连接端口		1 x DB-9母头(黑)
	电源		1 x DC 插口
LED指示灯	已选择		8(绿)
视频分辨率			2048 x 1536@60Hz
耗电量			DC5.3V, 1.01W
作业环境	操作温度		0-50℃
	储存温度		-20-60℃
	湿度		0-80%RH, 无凝结
机体属性	外壳		金属
	重量		2.10kg
	尺寸 (长x宽x高)		43.70 x 15.98 x 4.40cm

