

# VS1204T/VS1208T

## 4/8端口Cat 5影音分配器

- VS1204T/VS1208T A/V Over Cat 5 影音信号分配器可将高质量的音频及视频内容传送到4或8组的显示端设备传送距离最远达300m。VS1204T/VS1208T A/V Over Cat 5影音信号分配器能搭配使用ATEN影音信号接收器\*为一组完整的解决方案适用于任何能将多媒体内容传送到多个目的地的理想解决方案。

### \* 兼容的接收器设备

VE170R A/V Over Cat 5 影音信号接收器

VE170RQ A/V Over Cat 5 影音信号接收器


支持Deskew抗色偏功能

VE172R A/V Over Cat 5影音信号接收器支持串级功能



## 产品特性

- 一组影音输入信号通过Cat 5e线缆输出至4/8组影音输出设备
- 支持一组本地与4/8组远程显示设备
- 视频频宽最高达225MHz
- 通过Cat 5e线缆可延长显示设备距离达300m
- 高视频分辨率 – 最高分辨率可达1920x1200@60Hz
- 支持音频功能(mono)
- 内建8KV/15KV静电保护
- 可安装于机架上

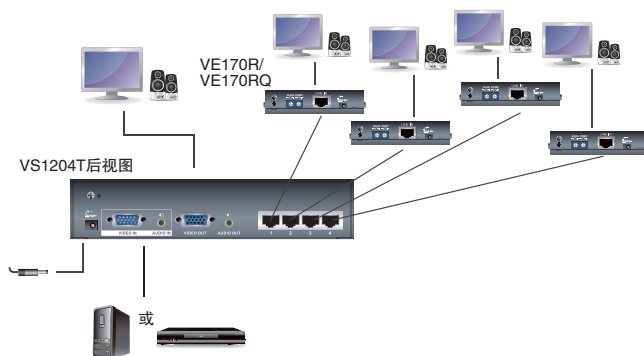

## 产品规格表

功能		VS1204T	VS1208T
接口	视频输入	1 x HDB – 15公头 ( 蓝 )	
	视频输出	1 x HDB – 15母头 ( 蓝 )	
	音频输入	1 x Mini Audio插口 母头 ( 绿 )	
	音频输出	1 x Mini Audio插口 母头 ( 绿 )	
	端对端	4 x RJ-45母头	8 x RJ-45母头
	电源	1 x DC插口	
LED指示灯	电源	1 ( 绿 )	
视频分辨率		1920x1200@60Hz	
线缆距离		300 m	
耗电量		DC5.3V, 1.33W	DC5.3V, 1.64W
作业环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80%RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.59 kg	0.64 kg
	尺寸	20.00 x 7.51 x 4.20	20.00 x 7.51 x 4.20
	(长 x 宽 x 高)	cm	cm

\*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

