

VS162/VS164

2/4端口DVI视频分配器

- VS162/VS164 2/4端口视频分配器引领了结合DVI视频和音频的多媒体功能的新方向。将音频/视频来源信号复制到2组（VS162）或4组（VS164）的音频/视频输出。

此分配器可以级联三层控管多达64台屏幕(VS164)，是以下应用环境的理想解决方案：

- (1)向公众广播视频信息(头条新闻、股票价格、航班及火车时刻表等)
- (2)公司培训
- (3)课堂教学




产品特性

- 可将电脑的DVI输出信号传送到多部DVI兼容的显示器或投影机
- 完全兼容DVI-数字及DVI-模拟接口规格
- 支持音频功能
- 支持DDC/CI - 通过GUI可调整颜色、亮度、对比度及其它调整
- 高扩充性 - 可通过串接方式让多人同时观看
- 分辨率视频 - 最高可达1920x1200
- 支持DDWG (Digital Display Working Group) 的DVI兼容屏幕标准
- 安装简单、即插即用
- 可支持3层占占级联-最多可提供8/64组信号输出
- 串接距离：来源端至设备-1.8m，设备至设备-5m，设备至屏幕-5m
- 支持DDC, DDC2, DDC2B功能
- HDCP兼容

VS164 (前视图)



VS164 (后视图)

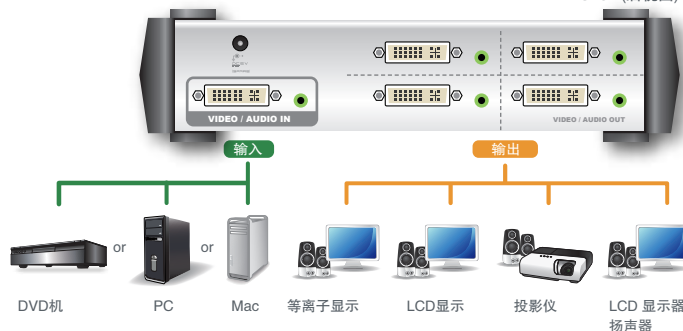

产品规格表

功能		VS162	VS164
电脑连接数		2	4
接口	视频输入	1 x DVI母头	
	音频输入	2 x 音频插孔	
	视频输出	2 x DVI母头	4 x DVI母头
	音频输出	2 x 音频插孔	4 x 音频插孔
	电源	1 x DC 5.3V插孔	
LED指示灯	连接	1	
	电源	1	
视频分辨率		Up to 1920 x 1200; DDC2B	
耗电量		DC5.3V, 2.4W	DC5.3V, 4.0W
信号范围		5 m (15 ft)	
操作环境	操作温度	0-50°C	
	储存温度	-20-60°C	
	湿度	0-80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.62 kg	0.72 kg
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm	21.00 x 8.80 x 5.55 cm

*上述规格与图片仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利

