


VS82A / VS84A

2/4端口视频分享器

VS82A/ VS84A 视频分享器可以将输入源（例如电脑）的视频信号复制输出到2/4组显示设备（显示器，投影仪等），除了复制信号输出外，VS82A/VS84A也能增强信号以提供高达65m的连线距离。此外，用户还能将多台视频共享器堆叠串联三层以扩充支持到64个显示设备。

连线示意图

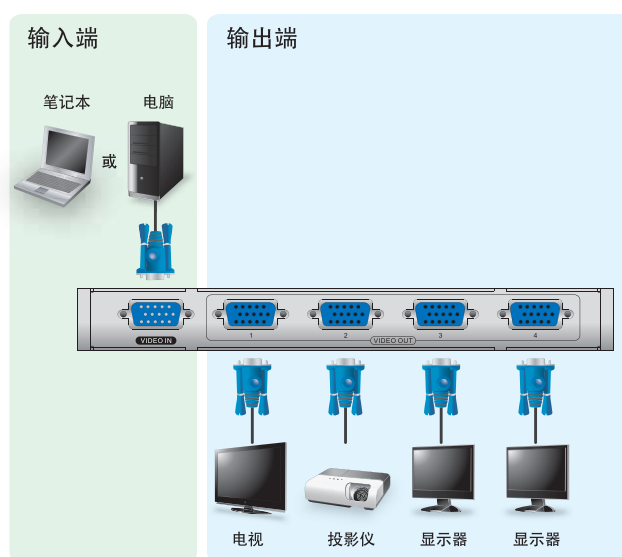

产品特性

- 提供一组视频输入信号以输出至2组 (VS82A) 或者4组 (VS84A) 输出设备
- 支持三级串联 - 提供8/64组视频信号输出
- 支持最高达250Mhz带宽
- 长距离传输 - 最远达65m
- 超高视频分辨率- 最高达 1920 x 1440
- DDC DDC2 DDC2B 兼容 (只有端口1)
- 简洁, 坚固 持久耐用的金属外壳
- 支持 VGA, XGA, SVGA, UXGA 和multisync显示器

产品规格

功能		VS82A	VS84A
显示设备连接线路		2	4
连接端口	视频输入	1 x HDB-15 公头 (蓝)	
	视频输出	2 x HDB-15 母头 (蓝)	4 x HDB-15 母头 (蓝)
	电源	电源 1 x DC 插孔 (黑)	
LED 指示灯	电源	1 (橙)	
	使用中	1 (绿)	
视频带宽		250 MHz	
视频分辨率		1920 x 1440 @ 60Hz	
信号传输		最远支持到65m	
耗电量		DC9V, 1.37 W(最大)	DC9V, 2.25 W(最大)
操作环境	操作温度	0 - 50°C	
	存储温度	-20 - 60°C	
	湿度	0-80% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.32 kg	0.48 kg
	尺寸(长x宽x高)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm	20.00 x 8.15 x 2.50 cm

* 产品规格和图片仅供参考, 厂商保留修改之权利。