


## 1.8公尺/3公尺/6公尺/10公尺/20公尺/40公尺 VGA線材 2L-2401/2L-2403/2L-2406/2L-2410/2L-2420/2L-2440

- 此 VGA 線材提供解析度高達 1920 x 1200 的高品質 VGA 訊號傳輸。此設計結構完整且耐久性高的線材，可排除傳送影像模糊的狀況，給使用者一個前所未有的影音體驗。

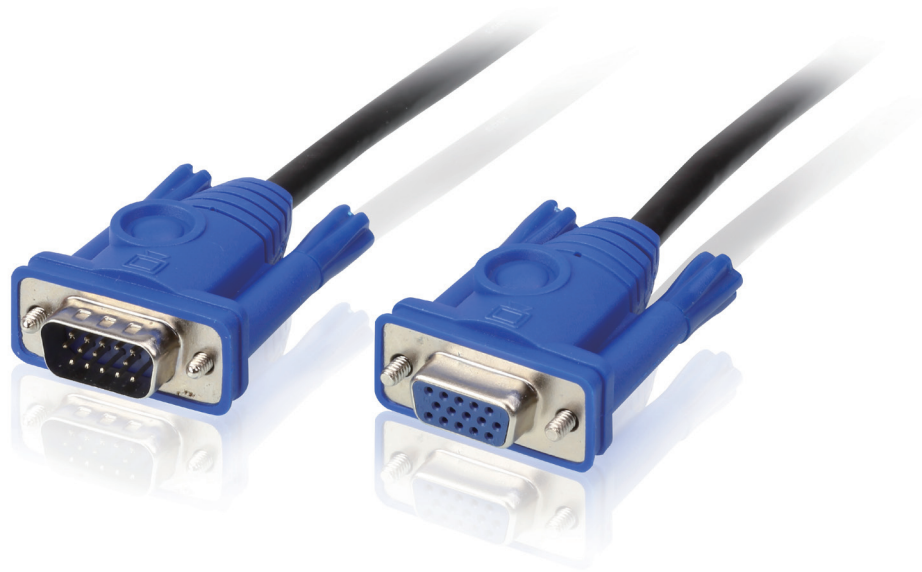

### 產品特性

- 優化類比訊號傳輸
- 此 VGA 線材帶有 15 針母頭輸入端和公頭輸出端
- 線材可彎折 90 度 \*
- 外層遮蔽材質：鋁箔麥拉帶
- 線材長度支援 1.8 至 20 公尺
- 符合 RoHS 規範
- 相容於 ATEN VGA 產品

註：\* 搖擺次數 1000 次，角度 +/-90 度，頻率 30 次 / 分鐘

### 產品規格

功能	2L-2401	2L-2403	2L-2406	2L-2410	2L-2420	2L-2440
<b>導體</b>						
材質	鍍錫銅					
絞合外徑	30 AWG					
<b>外披</b>						
材質	外披：PVC 遮蔽：鋁箔麥拉					
<b>連接介面</b>						
視訊	HDB-15 公頭 HDB-15 母頭					
線材長度	1.8 公尺	3 公尺	6 公尺	20 公尺	20 m	40 m

產品資訊如有修改或變更，恕不另行通知。

## 宏正自動科技股份有限公司

221 新北市汐止區大同路二段125號3樓  
電話: +886-2-8692-6969 傳真: +886-2-8692-6926  
www.aten.com.tw E-mail: Taiwan@aten.com

Publish Date: 03/2018 V1.0



© Copyright 2018 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.