

单滑轨LCD控制端(PS/2-USB, VGA)

CL1000 (CL1000M: 17" LCD; CL1000N: 19" LCD)

CL1000可作为标准型KVM多电脑切换器的LCD KVM控制端模块，其整合17" 或19" 的LED 背光的LCD 液晶屏幕、键盘及触摸板于1U 高度、可上机架以及可抽拉的单一机体。

已购买多电脑切换器的使用者毋须再添购额外的KVM多电脑切换器，选用CL1000 LCD KVM控制端模块，即可搭配已安装的多电脑切换器，以节省机房使用空间并提升工作效率。



前视图



后视图

CL1000 (17")



CL1000 (19")




产品特性

- ATEN 独家设计的LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触摸板的可视度
- 整合KVM 控制端与 17" 或 19" LED 背光的LCD 屏幕于单一机体，机身可抽拉及顶端与底端预留空间的设计，易于1U机架空间内操作*
- LCD模块可展开至120度，以提供舒适的检视角度
- 可搭配客制KVM线材或转换器以支持PS/2或USB KVM多电脑切换器
- 内置电源
- 抽拉式的调整功能，适用于不同的机架深度
- 高视频分辨率：
 - 支持输入视频分辨率高达1920 x 1200 @ 60 Hz；内置LCD屏幕高达1280 x 1024 @ 75Hz
 - 支持DDC、DDC2、DDC2B
- LCD屏幕的DDC仿真功能 - 每台服务器的视频设定会自动调整至屏幕显示的最佳状态
- 另有多款机架安装套件（包含简易型机架安装套件）可供选购

备注：兼容的机架安装套件：


CL1000M: 2X-010G, 2K-0003, 2K-0004

CL1000N: 2X-023G, 2K-0003, 2K-0004

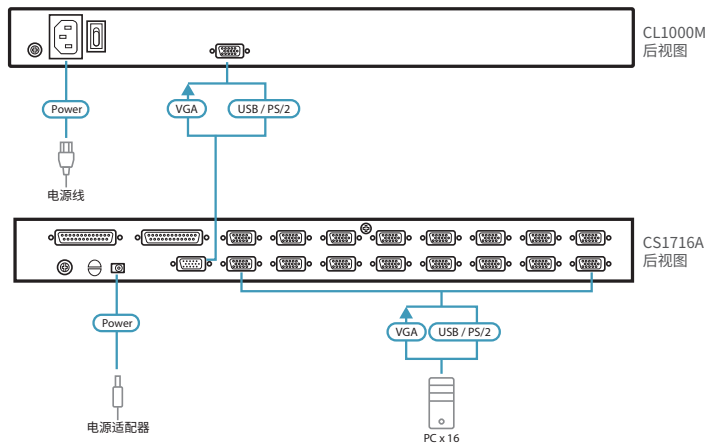

标准机架安装套件	适用机架深度 (cm)
标准型 (短)	42 - 72
2X-010G (长 / 选购)	68 - 100

单人简易机架安装套件	适用机架深度 (cm)
2K-0003 (短 / 选购)	57 - 70
2K-0004 (长 / 选购)	68 - 105

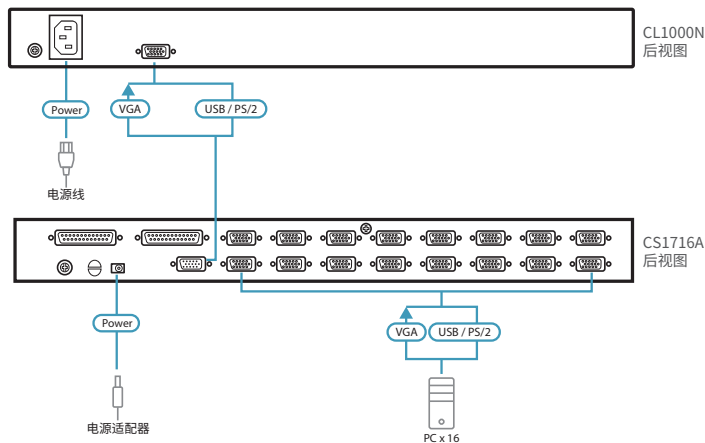

标准机架安装套件	适用机架深度 (cm)
标准型 (短)	52 - 85
2X-023G (长 / 选购)	70 - 105

单人简易机架安装套件	适用机架深度 (cm)
2K-0003 (短 / 选购)	57 - 70
2K-0004 (长 / 选购)	68 - 105

产品规格

	CL1000M	CL1000N
电脑连接数		
直接连接数	1	
连接接口		
KVM 端口	1 x SPHD母头 (黄色)	
电源	1 x IEC 60320/C14	
开关		
重置	1 x 内嵌式按键	无
电源	1 x 翘板开关	无
LCD 控制	4 x 按钮	
LCD 电源	无	1 x LED按钮
LED 指示灯		
电源	1 x KVM 控制端 (深绿色); 1 x LCD (橘色)	
锁定	1 x Num Lock (绿色); 1 x Caps Lock (绿色); 1 x Scroll Lock (绿色)	
LED 照明灯	1 x LED 照明灯	
面板规格		
LCD 模组	17" TFT-LCD	19" TFT-LCD
分辨率	1280 x 1024 @ 75 Hz	
响应时间	5秒	
观看角度	170° (H), 160° (V)	
像素间距	0.264mm x 0.264mm	0.294mm x 0.294mm
支持色彩	16.7 M	
对比率	1000:1	
亮度	250 cd/m ²	
视频		
输入视频分辨率	高达1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B	
模拟功能		
键盘 / 鼠标	PS/2, USB (通过2L-520xUP 线材)	
最大输入额定值	100-240 V AC; 50-60 Hz; 1A	
耗电量	AC110V:19.6W; AC220V:21.3W	AC110V:29.2W; AC220V:29.3W
作业环境		
操作温度	0 – 50°C	
储存温度	-20 – 60°C	
湿度	0 – 80% RH, 无凝结	
机体属性		
外壳材质	金属及塑料	
滑轨类型	单滑轨	
重量	12.02kg	11.06kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.00 x 53.83 x 4.40 cm	48.30 x 58.52 x 4.40 cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
 电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
 www.aten.com.cn E-mail: Marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

Released: 05/2024 V9.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

