

USB VGA / DVI / HDMI / DisplayPort KVM 数字电脑端模块 KG1900T / KG6900T / KG8900T / KG9900T

KG1900T / KG6900T / KG8900T / KG9900T USB VGA / DVI / HDMI / DisplayPort KVM 数字电脑端模块可以从全通道 IP KVM 管理器集中连接到目标电脑。数字信号提供优异的信号补偿，可提供达 1920 x 1200 @ 60 Hz，24 位色深，大幅提升视频影像质量，同时比传统的 KVM 解决方案提供更高的数据传输速率。即插即用的 KVM 数字电脑端模块采用强大的 SoC 构建，可提供出色的视频影像压缩。其 0U 且轻巧的外观设计，让使用者可有效率地安装设备及整理布线，提供节省空间的理想解决方案，KVM 数字电脑端模块尤其适合部属在数据中心、机房、控制室及高科技产线应用。

备注：ATEN 数字电脑端模块仅兼容于 KG0016 / KG0032。请确保 KG0016 / KG0032 和 KVM 数字电脑端模块直接相连，两者间不通过网络交换机连接。ATEN 数字电脑端模块上的 SP 连接端口保留于未来功能扩充使用。

KG1900T



KG6900T



KG8900T

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE




KG9900T



产品特性

- 高画质视频分辨率—支持高达1920 x 1200 @ 60 Hz的视频分辨率；24 位色深
- 通过 Cat 5e/6 线材可达100m布线距离，并传输无失真动态视频影像
- 虚拟媒体支持高速传输，读取速度最高达 265Mbps / 写入 188Mbps
- 节省空间—0U 轻巧型设计，带有 SR 耳挂安装，可提供整齐的服务器机架安装
- 轻量铝压铸外壳—增强被动冷却设计，周围的条纹外观设计有助于快速散热
- USB供电设计—无需外接电源适配器*
- 支持固件更新

备注：确保两个 USB 连接器都连接到服务器的 USB 连接端口，以提供足够的电源供应。

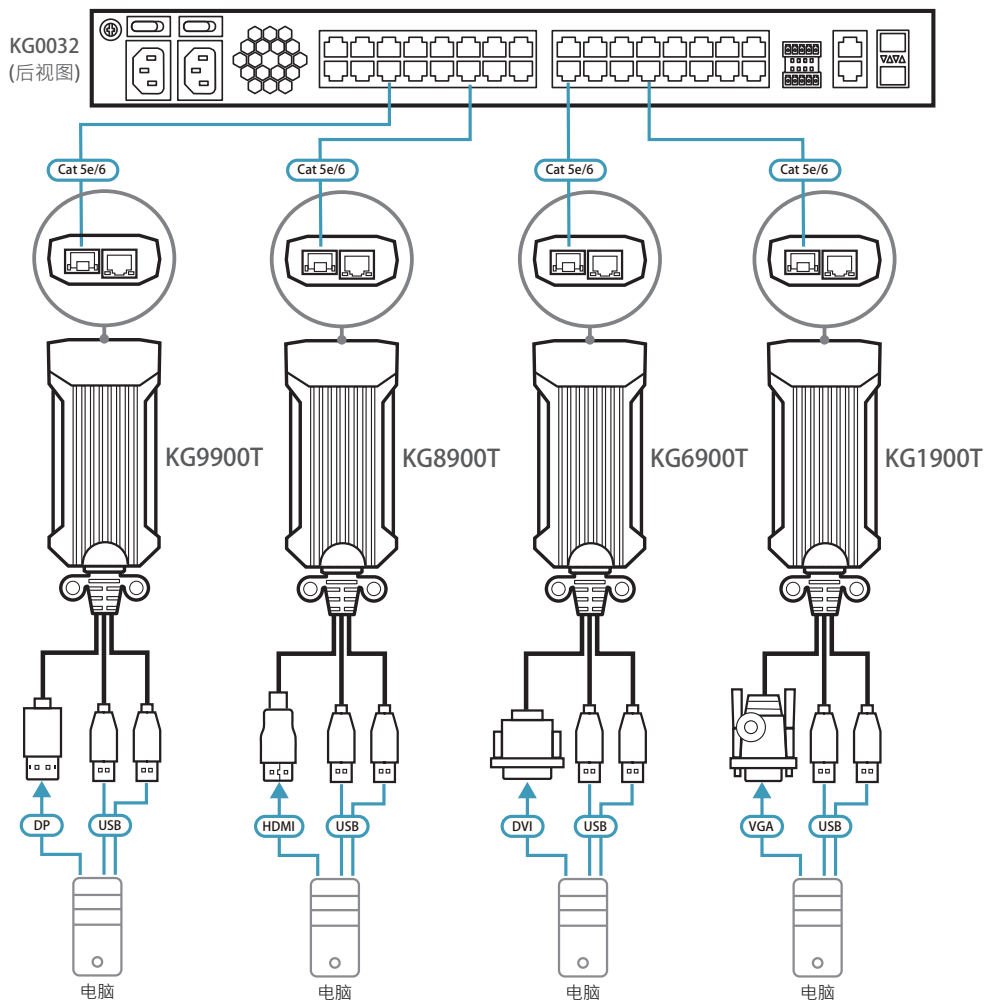

产品规格

	KG1900T	KG6900T	KG8900T	KG9900T
连接接口				
连线		1 x RJ-45 母头 (KVM) 1 x RJ-45母头 (SP) (预留以供未来功能扩充)		
电脑	2 x USB Type-A公头 1 x HDB-15公头	2 x USB Type-A公头 1 x DVI-D公头	2 x USB Type-A公头 1 x HDMI公头	2 x USB Type-A公头 1 x DisplayPort公头
切换开关				
重置		1 x 半嵌入式按键		
LED指示灯				
连线		1 (绿)- 开启: 活动 / 闪烁: 传送 / 接收		
10/100/1000 Mbps		1 (关闭 / 橘 / 绿)		
电源		1 (绿)		
耗电量	DC 5 V:4.73 W	DC 5 V:3.854 W	DC 5 V:3.745 W	DC 5 V:4.16 W
作业环境				
操作温度	0 - 40 °C			
储存温度	-20 - 60 °C			
湿度	0 - 95% RH, 无凝结			
机体属性				
外壳材质	铝压铸外壳			
重量	0.30kg	0.30kg	0.27kg	0.27kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.20 x 5.80 x 2.58 cm			

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦6层605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: Marketing@aten.com.cn

Released: 11/2023 V1.0

© Copyright 2023 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI、HDMI高画质多媒体接口及HDMI标志为HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。

