USB 4K HDMI / DisplayPort KVM 数字电脑端模块

KG8950T / KG9950T

KG8950T / KG9950T USB 4K HDMI / DisplayPort KVM 数字电脑端模块可以从全通道 IP KVM 管理器集中连接到目标电脑。 数字信号提供优异的信号补偿，可提供达 3840 x 2160 @ 30 Hz，24 位色深，大幅提升视频影像质量，同时比传统的 KVM 解决方案提供更高的数据传输速率。 即插即用的 KVM 数字电脑端模块采用强大的 SoC 构建，可提供出色的视频影像压缩。 其0U且轻巧的外观设计，让使用者可有效率地安装设备及整理布线，提供节省空间的理想解决方案，KVM 数字电脑端模块尤其适合部署在数据中心、机房、控制室及高科技产线应用。

备注：ATEN 数字电脑端模块仅兼容于 KG0016 / KG0032。 请确保 KG0016 / KG0032 和KVM 数字电脑端模块直接相连，两者间不通过网络交换器连接。 ATEN 数字电脑端模块上的SP连接端口保留于未来功能扩充使用。

KG8950T




KG9950T



产品特性

- 高画质视频分辨率－支持高达3840 x 2160 @ 30 Hz的视频分辨率； 24 位色深
- 通过 Cat 5e/6 线材可达100公尺布线距离，并传输无失真动态视频影像
- 虚拟媒体支持高速传输，读取速度最高达265Mbps / 写入188Mbps
- 节省空间 – 0U 轻巧型设计，带有 SR 耳挂安装，可提供整齐的服务器机架安装
- 轻量铝压铸外壳 – 增强被动冷却设计，周围的条纹外观设计有助于快速散热
- USB供电设计 – 无需外接电源适配器
- 支持固件更新
- 支持智能卡 / CAC 读卡机功能
- 支持 HDMI (KG8950T) / DisplayPort (KG9950T) 数字音频

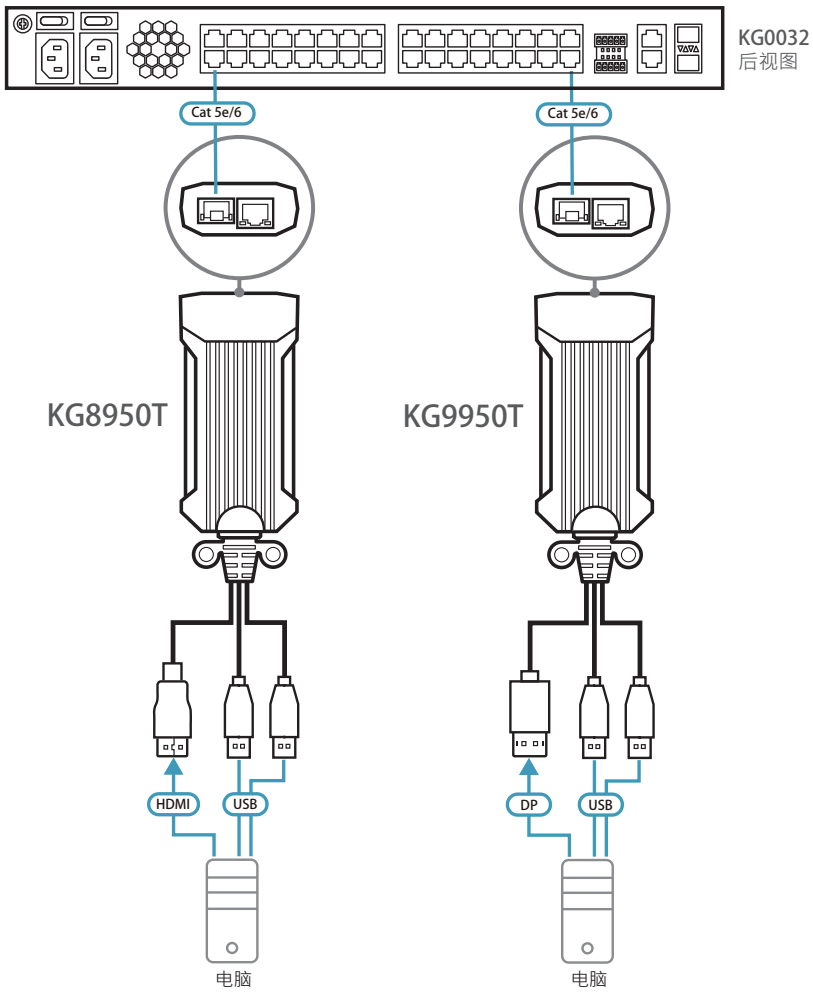

产品规格

	KG8950T	KG9950T
连接接口		
连线	1 x RJ-45母头(KVM) 1 x RJ-45母头 (SP) (预留以供未来功能扩充)	
电脑	2 x USB Type-A公头 1 x HDMI公头	2 x USB Type-A公头 1 x DisplayPort公头
切换开关		
重置	1 x 半嵌式按键	
LED指示灯		
连线	1 (绿) - 开启: 活动 / 闪烁: 发送 / 接收)	
10/100/1000 Mbps	1 (关闭 / 橘 / 绿)	
电源	1 (绿)	
耗电量	DC 5V:4.26 W	DC 5V:3.83 W
作业环境		
操作温度	0 – 50 °C	
储存温度	-20 – 60 °C	
湿度	0 – 95% RH, 无凝结	
机体属性		
外壳材质	铝压铸外壳	
重量	0.28 kg	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.20 x 5.80 x 2.58 cm	

北京宏正腾达科技有限公司
北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810　传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn　E-mail: marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 09/2024 V1.0

© Copyright 2024 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI、HDMI高画质多媒体接口及HDMI 标志为HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。