

RS-232 / Contact In转USB键盘 / 鼠标转换器

VK211

VK211同时支持RS-232指令转换为标准的USB 键盘 / 鼠标信号，以及Contact In触发储存的键盘信号，让用户可以轻松通过任何 RS-232 或是 Contact In 控制器即可远程操控KVM以及PC类型的设备。

Contact In信号除了可以触发多达四组储存的键盘信号，更可以通过串接多台 VK211增加Contact In组数，此外，通过 "学习功能"，VK211可以直接录制用户按下的USB键盘信号，简化设定过程和配置。

在面板上清晰可见的优先控制按钮让本地端操作人员可管理远程访问权限，确保操作准确性，且可实时应对紧急情况。LED指示灯则一目了然地呈现Contact In信号、优先控制和电源状态。

VK211藉由RS-232 / Contact In控制接口仿真USB键盘 / 鼠标信号，提供远程控制能力给KVM或PC设备。其精巧外型与和无须额外电源设计适用于工厂产线、控制室或任何需要系统自动化和远程操作且无需安装任何软件。

VK211



前视图




后视图



产品特性

- 可转换RS-232指令为USB 键盘 / 鼠标信号用来远程操控KVM以及PC类型的设备
- 通过Contact In信号来触发多达四组的键盘信号
- 本地USB控制端连接端口可连接键盘 / 鼠标
- 优先控制按钮在面板上清晰可见，利于本地端操作人员管理远程访问权限，实时应对紧急情况
- LED指示灯清楚呈现Contact In信号、优先控制和电源状态
- 若连接USB设备，则无须额外使用电源
- 学习功能可简化设定过程和配置
- 支持ATEN KVM全系列产品

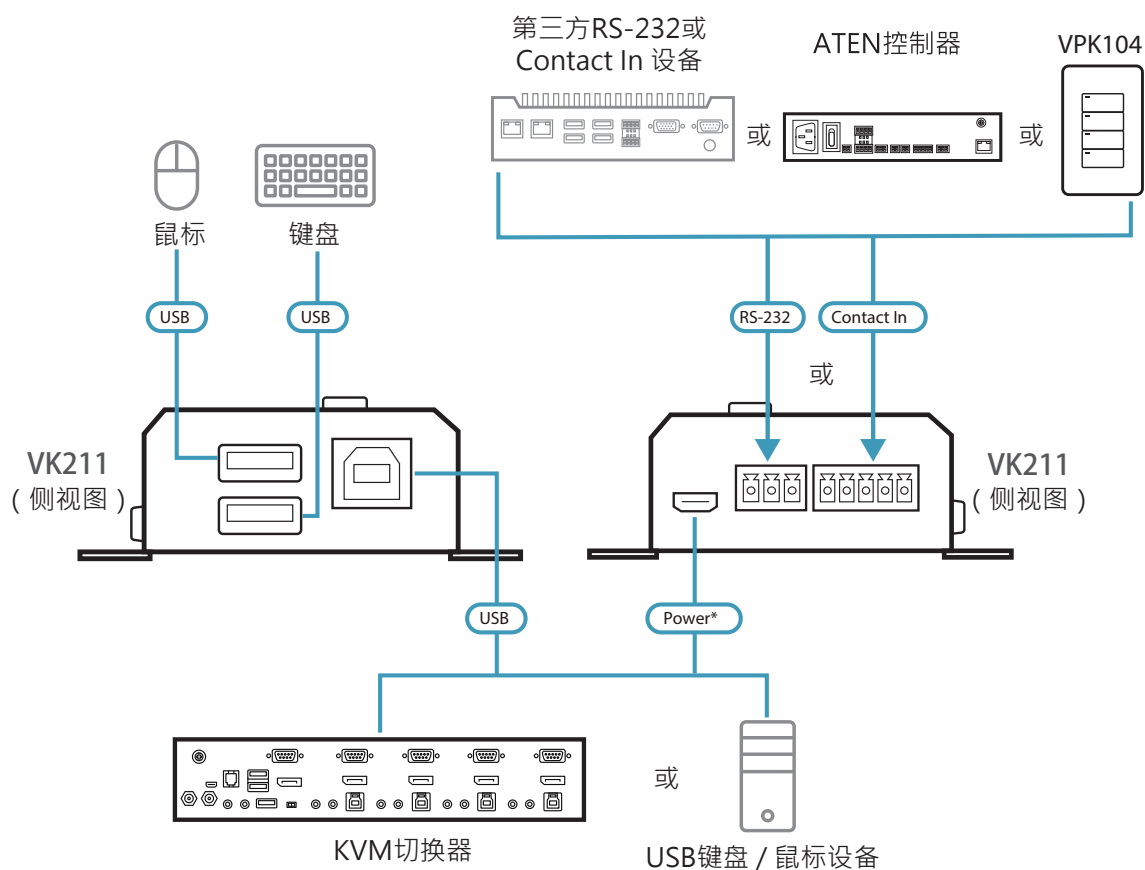

注意：若要为本产品额外提供电力，请将随附的线材连接至 KVM 切换器或 USB 键盘 / 鼠标设备。此连接仅用于电力传输。

产品规格

VK211	
连接接口	
控制端连接端口	2 x USB Type-A 母头
装置端连接端口	1 x USB Type-B母头
RS-232	1 x 双向RS-232 连接端口 (1 x 3针脚端子台) 波特率: 19200 数据位: 8 停止位: 1 同位元: 无
Contact In	4 x 干接点连接端口 (1 x 5针脚端子台)
电源 (选配)	1 x USB Micro B 母头
优先按键	1 x 按钮 单击远程管理控制 长按三秒后进入学习模式
LED指示灯	
Contact In	4 (绿)
电源	1 (绿)
优先	1 (橘)
耗电量	DC5V:0.69W
作业环境	
操作温度	0 – 50 °C
储存温度	-20 – 60 °C
湿度	0 – 80 % RH, 无凝结
机体属性	
机壳	金属
重量	0.15 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.20 x 7.30 x 2.62 cm

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

Released: 05/2026 V3.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
HDMI、HDMI高画质多媒体接口及HDMI标志为HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国及其他国家的商标或注册商标。

