

## 10.1 寸触控面板第二代 VK330A


VK330A 配备 10.1 寸电容式多点触控 TFT-LCD 屏幕、高效能 CPU，并预安装 ATEN Control System App，支持 ATEN 中控系统 (以以太网为基础的管理系统，由控制器、扩充盒与配置软件所组成，所有硬设备可互相连接，通过移动设备或 ATEN 中控系统接口，可集中控管多个空间。) 当与 ATEN Unizon 及 ATEN 会议预约系统整合时，管理者可实时查看会议室使用状况与运作状态。当搭配 VK401 权限检查器时，系统可提供门禁控管功能，让授权用户有效率地预约与签到会议室，进而简化会议室自动化管理流程。内置传感器会依据面板周围环境光线变化，自动调整屏幕亮度，提升画面易读性，同时也可降低耗电量。采用时尚窄边框设计，并支持多样化安装方式，适用于现代协作空间，如会议室、演讲厅与舞会空间，甚至是医院或政府机构等追求高安全性的场所。



### 效益

通过原生 ATEN Control System App 集中控管


- 管理者可通过配置文件集中控制多个会议室
- 藉由密码验证限制用户的配置文件访问权限
- 多台 ATEN 触控面板、移动设备与平板之间的系统控制同步
- 屏幕保护程序 — 节能并延长屏幕使用寿命
- 实时影像预览 — 可实时在面板预览来自 IP 摄影机与 ATEN VE89\* 信号传送器的 RTSP/ONVIF 影像，并顺畅地切换影像来源
- AppSwitcher — 可快速切换正在执行中的第三方应用程序窗口

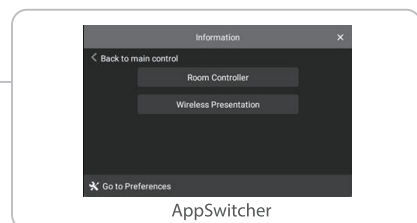

备注：此功能仅适用于VK2200 / VK1200。

## 支持 ATEN Unizon 与 ATEN 会议预约系统

- 实时显示会议使用情况与运作状态
- 可直接从面板进行会议室预约、签到 / 签退、延长预约时间

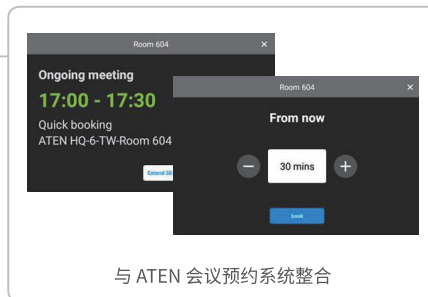


与 ATEN 会议预约系统整合

- 支持 VK401 权限检查器 — 仅授权用户可刷卡进行会议预约与签到，提升会议室自动化管理效率



## 需求追踪与管理

- 可于屏幕上直接提出清洁 / 餐饮 / 维修 / 更换器材等需求，或回报室内设备发生的任何问题
- 需求通知会实时传送给管理者，并可于 Unizon 平台上进行追踪与管理



与Unizon 整合，用于提交者用户请求

## 距离与光线传感器

依据环境光线变化自动调整屏幕亮度，提升可读性并节省电力

## 窄边框设计

减少边框干扰，画面清晰易读，利落外型适合各类访客接待情境

## PoE 以太网供电

通过以太网网络线可同时进行数据传输与供电，有效降低安装成本与整体耗电量

## 弹性的安装方式

多种安装方式，可依空间需求选择 ATEN VK302 壁挂套件、VK304 桌上型套件，或任何符合 VESA 75 × 75 mm 标准的支架



VK304




VK302

## 基本应用



## 加强安全性的应用

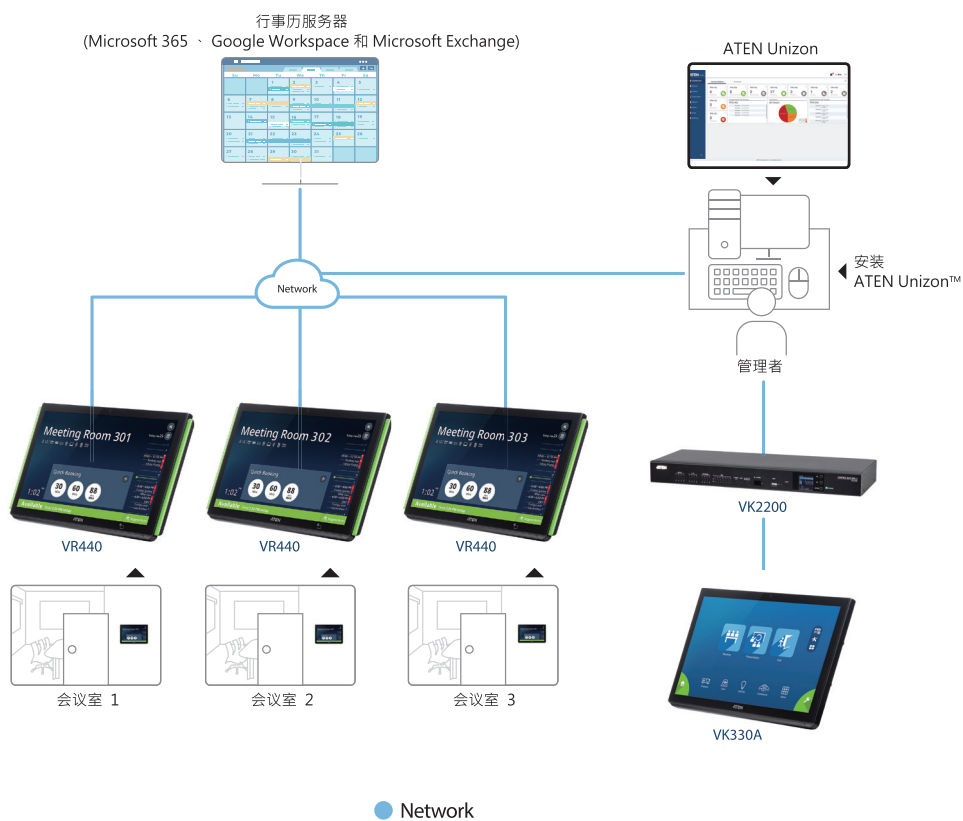

## 产品规格

| VK330A         |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 处理器            | 四核                                  |
| 内存             |                                     |
| 同步动态随机访问存储器    | 4 GB                                |
| 闪存             | 32 GB                               |
| 触控面板           |                                     |
| 面板类型           | TFT-LCD                             |
| 尺寸             | 10.1"                               |
| 触控屏幕           | 电容式                                 |
| 分辨率            | 1280 x 800                          |
| 长宽比            | 16:10                               |
| 色深             | 8 位                                 |
| 对比度            | 1000:01                             |
| 背光             | LED                                 |
| 可视角            | ± 85° (水平), ± 85° (垂直)              |
| 亮度             | 450 cd/m <sup>2</sup>               |
| 接口             |                                     |
| 以太网            | 1 x RJ-45 母头, 10 / 100 / 1000 BaseT |
| USB            | 1 x USB Type-A<br>1 x USB-C         |
| 其他             | 1 × 光线传感器<br>1 × 距离传感器              |
| 电源输入           |                                     |
| 以太网供电          | 802.3 at PoE+                       |
| 耗电量            | DC12V:24W<br>PoE:30W                |
| 作业环境           |                                     |
| 操作温度           | 0 – 40 °C                           |
| 储存温度           | -10 – 55 °C                         |
| 湿度             | 10 – 70% RH, 无凝结                    |
| 机体属性           |                                     |
| 外壳材质           | 塑料                                  |
| 重量             | 0.57 kg                             |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 24.3 x 16.7 x 2.4 cm                |

### 北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室  
 电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318  
 www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

Released: 03/2026 V1.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

