

PresentON® 无线演示发射器 VP201

VP201 可与 VP2020 / VP2021 4K 无线演示切换器搭配使用，将 BYOD 与 BYOM 体验提升至全新境界。只需轻轻一按，使用者即可从自己的 USB-C 笔记本电脑无线分享屏幕内容，省去繁复的线材配置。USB touchback功能让演示者能直接在会议室的触控屏幕 / 交互式白板上远程操控自己的电脑，无需来回走动。此外，VP201 具备跨平台兼容性，与会者可直接使用其 USB 会议设备（如麦克风、摄影机与喇叭）在各大主流操作系统上，通过 Microsoft Teams、Zoom 等视频会议工具主持会议。VP201 不仅能将传统会议空间转型为混合式会议室，更能促进团队与远程成员间的协作。




产品特性

- 通过一个 USB-C 连接端口与一个切换键，一键享受无线分享视频与音频与供电功能
- USB Touchback — 用户可通过会议室的电子白板或自己的 USB 设备控制电脑
- BYOD — 使用者可从自己的 USB-C 笔记本电脑 / 移动设备无线分享内容
- BYOM —
 - 使用自己的笔记本电脑与偏好的视频会议工具主持或加入会议
 - 支持 Microsoft Teams、Google Meet、Zoom 等视频会议软件
 - 支持各类会议室音频视频设备，包括摄影机、麦克风与喇叭
- 无操作系统限制 — 支持 Windows / macOS / Linux
- 连接 VP2020 / VP2021 时，可通过镜像功能进行点对点无线传输
- 即插即用，不用安装任何软件或驱动程序



BYOM 视频会议与内容分享

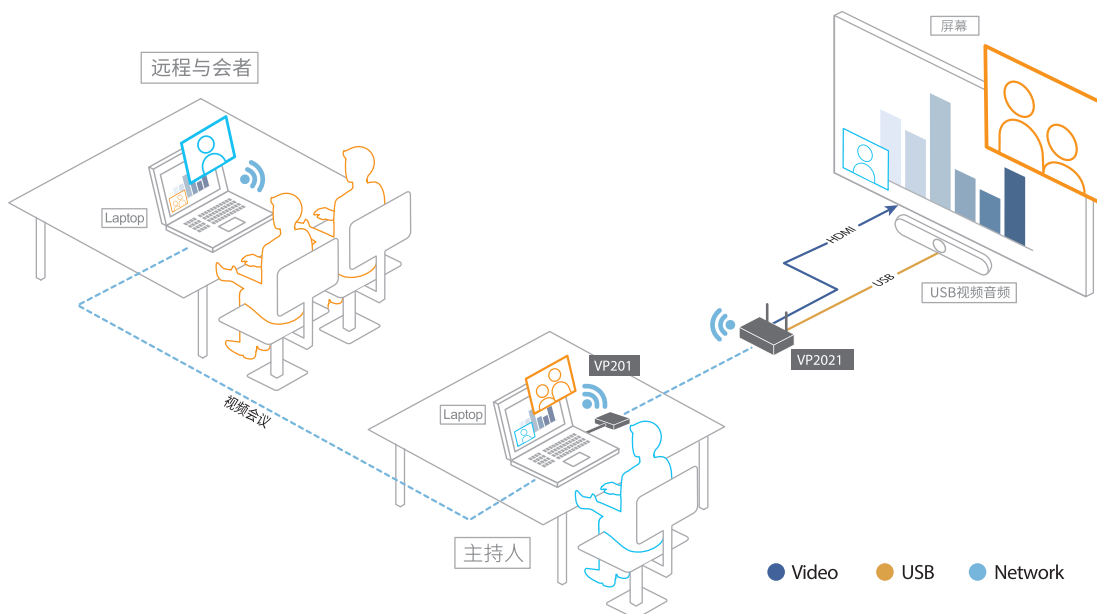

产品规格

	VP201
视频输入	
连接接口	1 x USB-C
视频	
最大传输速度	平均 ~ 12 Mbps
最大分辨率	最高 1080p @ 60 Hz
无线网络	
认证协议	WPA2-PSK standalone 模式 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X 在 Network Integration 模式下搭配 ATEN PresentOn 系列使用
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac
频段	2.4 GHz 与 5 GHz 双频, 可切换 (不支持动态频率选取 DFS)
WiFi覆盖范围	本设备至无线演示器, 视距传输最远可达 10m
连接接口	
控制端连接端口	1 x USB-C 公头
电源	1 x USB-C 公头
按键	
操作模式选择	1 x 视频分享 ON/OFF 1 x USB 会议 ON/OFF
LED 指示灯	
LED 指示灯	1 x 视频分享状态 LED 指示灯 1 x 会议状态 LED 指示灯
耗电量	DC 5V:1.37W
作业环境	
操作温度	0 – 40 °C
储存温度	-10 – 70 °C
湿度	20 – 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳材质	塑料
重量	0.09 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高)	6.7 x 6.9 x 1.5 cm

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

北京宏正腾达科技有限公司

北京市海淀区知春路76号京东科技大厦605室
电话: 400-810-0810 传真: +86-10-8296-1318
www.aten.com.cn E-mail: marketing@aten.com.cn

Released: 04/2026 V1.0

© Copyright 2026 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

